



НАСТОЯЩАЯ
ЭНЕРГИЯ
В КАЖДОМ
ЛУЧЕ СВЕТА



truenergy

Оглавление

Интерьерное освещение 03

Накладные светильники	04
Встраиваемые светильники	21
Подвесные светильники	28

Трековые системы 34

Светильники трековые под лампу	35
Светодиодные трековые светильники	39
Светильники трековые магнитные	41
Шинопровод	43
Комплектующие для трековых систем	44

Уличное освещение 45

Уличные светильники	46
Фасадные светильники	48


Светодиодная лента и комплектующие 52

Светодиодная лента	53
Блоки питания	56
Контроллеры, диммеры, датчики	59
Профили	60

Бытовое освещение 63

*Обращаем ваше внимание: технические характеристики продукции указаны справочно, всю информацию рекомендуем уточнять у менеджеров

Интерьерное освещение

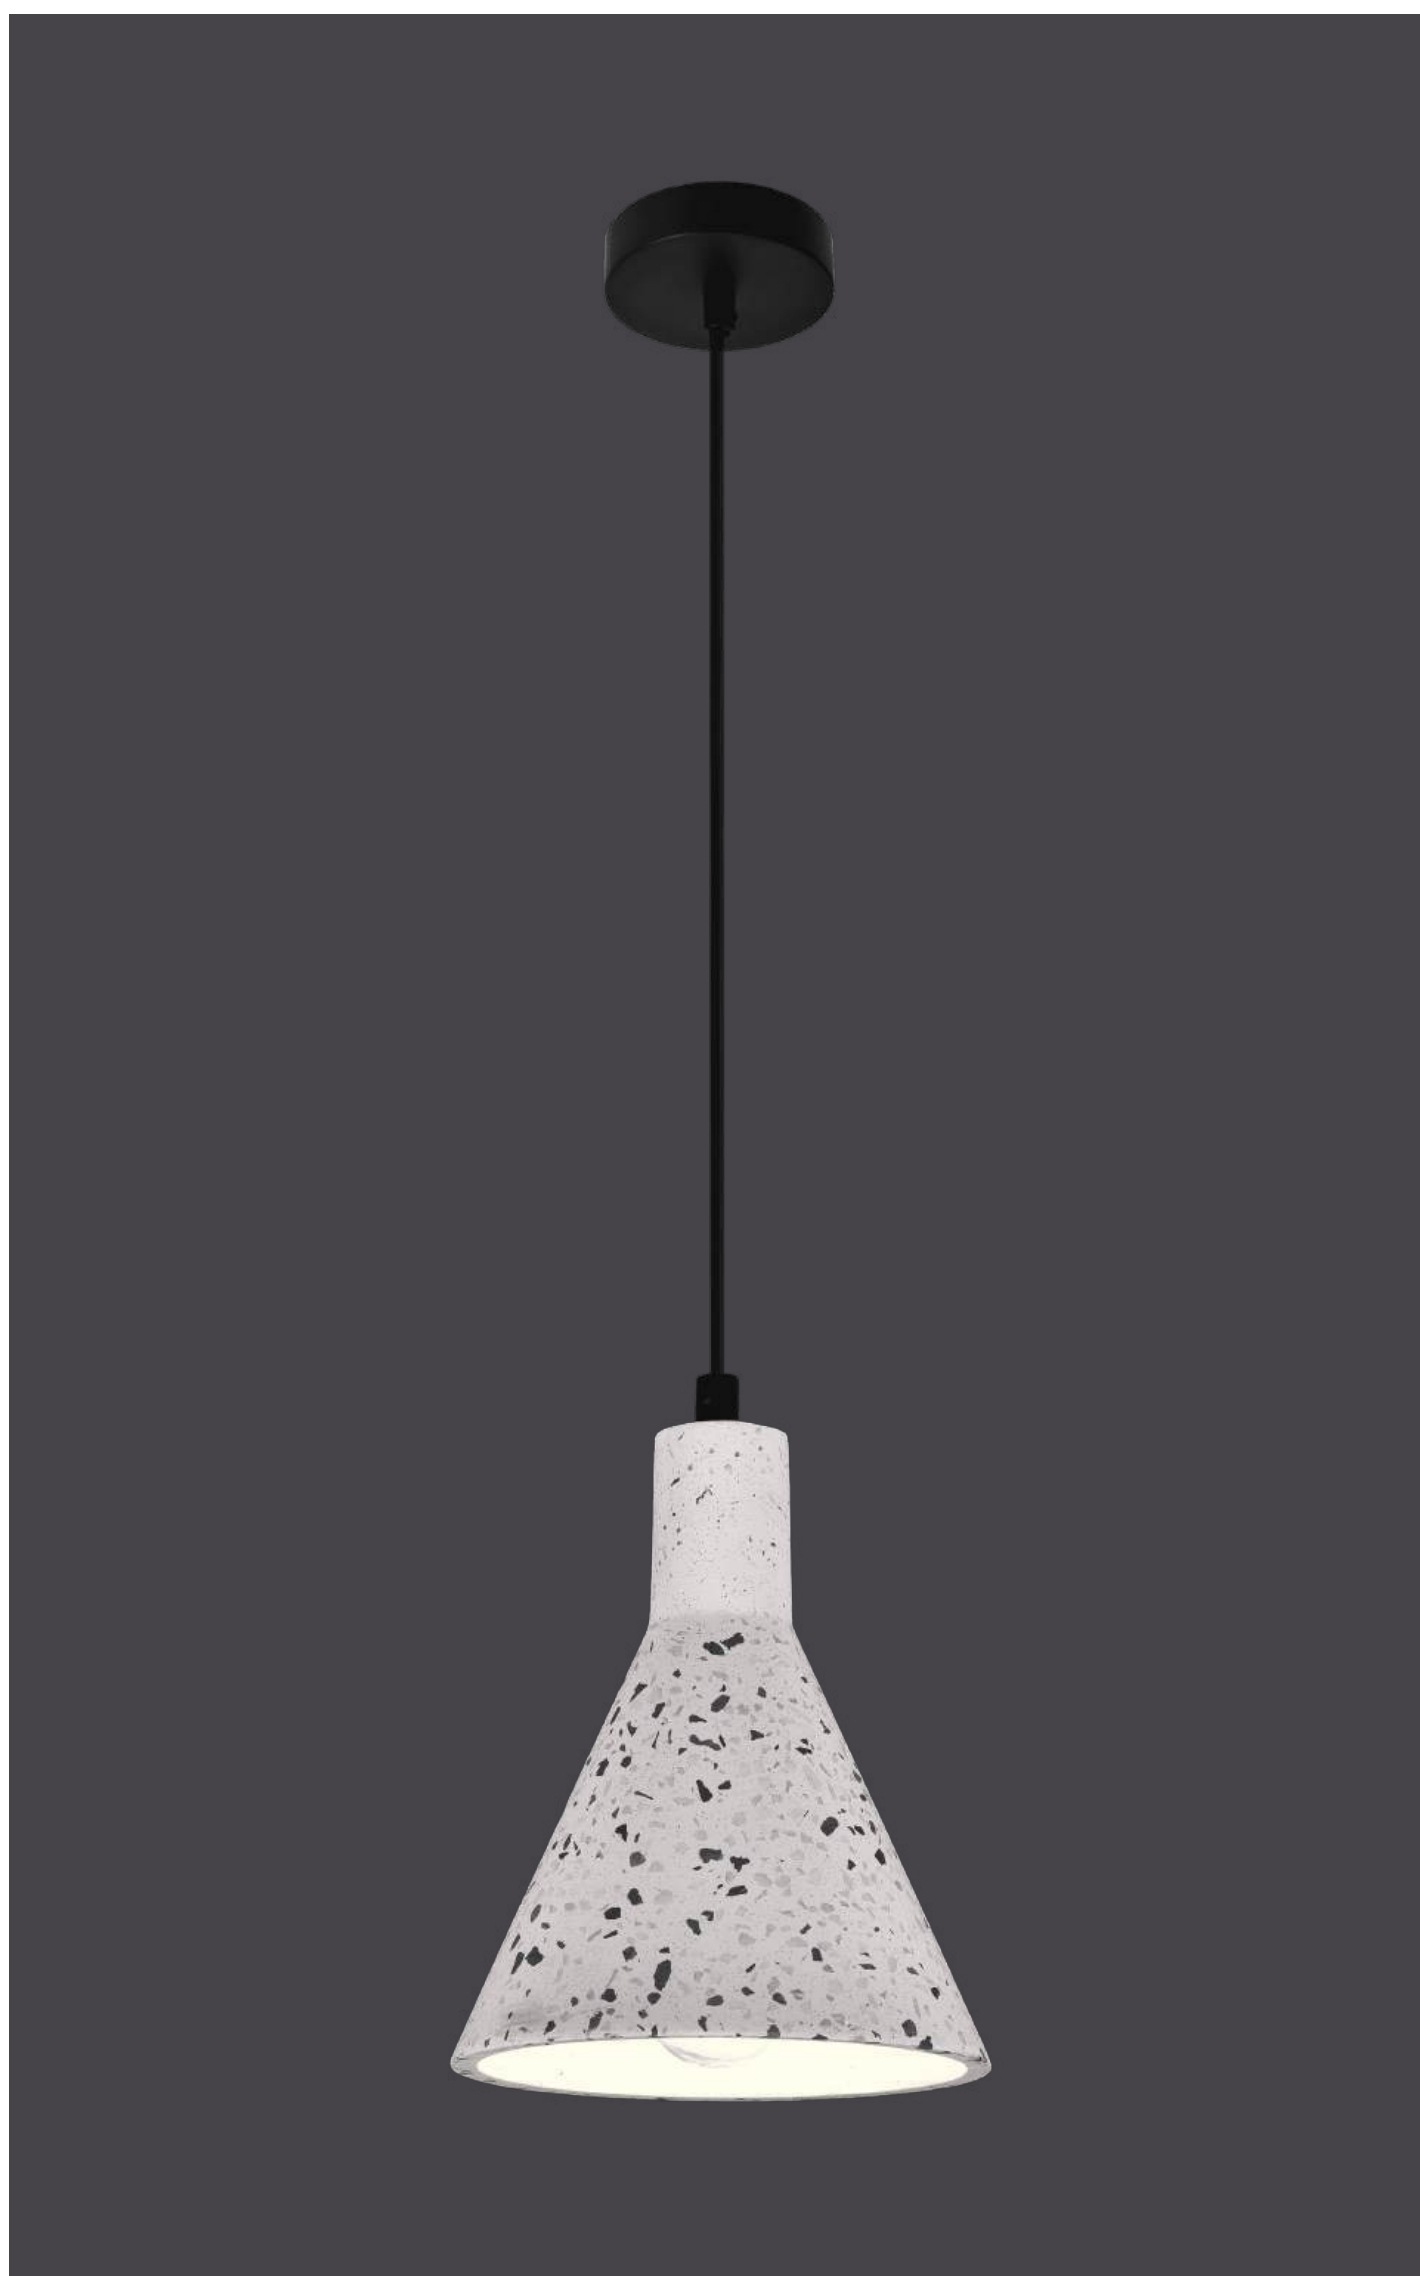

Накладные светильники

Серия FOCUS

- ✓ Под лампочку GU10
- ✓ Максимальная мощность лампы 35W
- ✓ Угол поворота по горизонтали и вертикали 355°
- ✓ Металлический корпус
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Форма: круг, квадрат



↑↓ 130 мм
↔ 60 мм

● арт. 21344
● арт. 21345



↑↓ 135 мм
↔ 60 мм

● арт. 21346
● арт. 21347



↑↓ 130 мм
↔ 260 мм

● арт. 21354
● арт. 21352

↑↓ 130 мм
↔ 260 мм

● арт. 21353





↑↓ 137 mm
↔ 350 mm

● арт. 21357
● арт. 21356



↑↓ 137 mm
↔ 500 mm

● арт. 21359
● арт. 21358

Серия MODERN

Лаконичный дизайн светильников MODERN идеально впишется в помещение любого стиля и назначения. А дополнительные преимущества, такие как поворотный механизм или вариативность по количеству спотов на подвесе, делают ее очень удобной и функциональной для использования.



 GU10



100 мм
54 мм



арт. 21305
арт. 21304



 GU10



90 мм
63 мм



арт. 21349
арт. 21348



 GU10

 90°/350°



160 мм
55 мм



арт. 21333
арт. 21332



 GU10



100 мм
55 мм



арт. 21310
арт. 21311



 GU10

 90° / 350°



160 мм
55 мм



арт. 21330
арт. 21331



 GU10



100 мм
55 мм



арт. 21302
арт. 21303

Поворотные светильники под 2, 3, 4, 5, 6 ламп



GU10
маx мощность
лампочки: 12W

угол поворота:
по вертикали - 70°
по горизонтали - 330°



↑ 130 мм
↔ 260 мм

● арт. 21361
● арт. 21360



↑ 130 мм
↔ 400 мм

● арт. 21363
● арт. 21362



↑ 128 мм
↔ 500 мм

● арт. 21369
● арт. 21370

↑ 128 мм
↔ 650 мм

● арт. 21371
● арт. 21372



NEW



↑ 128 мм
↔ 800 мм

● арт. 21373
● арт. 21374



↑ 147 mm
 ↔ 260 mm

● арт. 21365
 ● арт. 21364



↑ 147 mm
 ↔ 400 mm

● арт. 21367
 ● арт. 21366

NEW



↑ 147 mm
 ↔ 500 mm

● арт. 21375
 ● арт. 21376


↑ 147 mm
 ↔ 650 mm

● арт. 21377
 ● арт. 21378



NEW

NEW

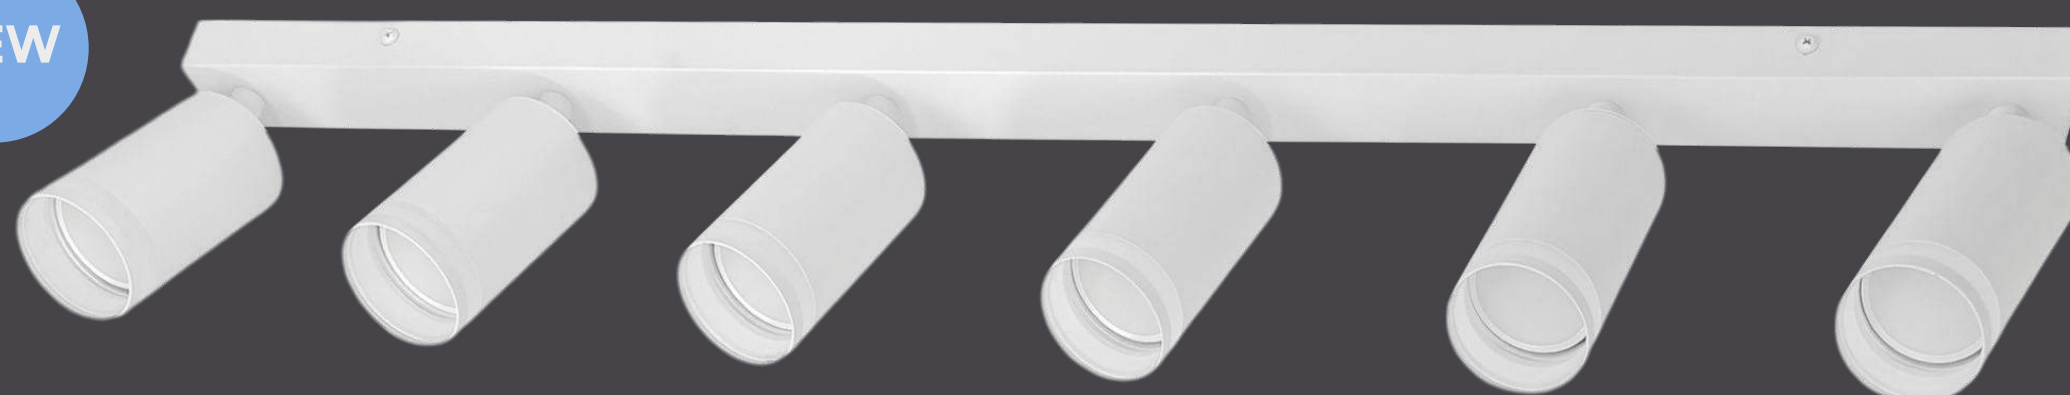

↑ 147 mm
 ↔ 800 mm

● арт. 21379
 ● арт. 21380





↑↓ 160 mm
↔ 300 mm

● арт. 21460



↑↓ 160 mm
↔ 400 mm

● арт. 21461



↑↓ 180 mm
↔ 300 mm

● арт. 21462



↑↓ 180 mm
↔ 400 mm

● арт. 21463



☀ 2 x GU10

↻ 30°

↑↓ 95 mm
↔ 180 mm

● арт. 21342
● арт. 21343



☀ GU10

↑↓ 70 mm
↔ 60 mm

● арт. 21351
● арт. 21350



☀ GX53
↑↓ 60 mm
↔ 82 mm
● арт. 21004



☀ GX53
↑↓ 60 mm
↔ 82 mm
● арт. 21003



☀ GX53
↑↓ 70 mm
↔ 82 mm
● арт. 21015
● арт. 21016



☀ GX53
↑↓ 70 mm
↔ 82 mm
● арт. 21025
● арт. 21026



☀ GX53
↑↓ 60 mm
↔ 82 mm
● арт. 21035
● арт. 21034



☀ GX53
↑↓ 70 mm
↔ 82 mm
● арт. 21009
● арт. 21010



☀ GX53
↑↓ 60 mm
↔ 83 mm
● арт. 21042
● арт. 21043

NEW



☀ GX53
↑↓ 50 mm
↔ 83 mm
● арт. 21031
● арт. 21032



☀ GX53
 ↻ 60° / 350°
 ↑↓ 141 mm
 ↔ 82 mm
 ● арт. 21028



☀ GX53
 ↻ 60° / 350°
 ↑↓ 141 mm
 ↔ 82 mm
 ● арт. 21027



☀ GX53
 ↻ 90° / 350°
 ↑↓ 81 mm
 ↔ 82 mm
 ● арт. 21005
 ● арт. 21006



☀ GX53
 ↻ 85° / 350°
 ↑↓ 90 mm
 ↔ 82 mm
 ● арт. 21044
 ● арт. 21045



☀ GX53
 ↻ 80° / 350°
 ↑↓ 141 mm
 ↔ 82 mm
 ● арт. 21017
 ● арт. 21018



☀ GX53
 ↻ 60° / 350°
 ↑↓ 125 mm
 ↔ 82 mm
 ● арт. 21037
 ● арт. 21036



☀ GX53
маx мощность
лампочки: 15W

угол поворота:
по вертикали - 60°
по горизонтали - 350°



↑↓ 125 мм
↔ 230 мм

● арт. 21039
● арт. 21038



↑↓ 125 мм
↔ 360 мм

● арт. 21041
● арт. 21040



↑↓ 135 мм
↔ 260 мм

● арт. 21391
● арт. 21392

NEW



↑↓ 136 мм
↔ 396 мм

● арт. 21021
● арт. 21022

NEW



↑↓ 135 мм
↔ 495 мм

● арт. 21393
● арт. 21394



↑↓ 136 мм
↔ 600 мм

● арт. 21023
● арт. 21024

NEW



↑↓ 135 мм
↔ 695 мм

● арт. 21395
● арт. 21396



↑↓ 141 мм
↔ 260 мм

● арт. 21381
● арт. 21382



↑↓ 141 мм
↔ 390 мм

● арт. 21383
● арт. 21384



↑↓ 141 мм
↔ 495 мм

● арт. 21385
● арт. 21386



↑↓ 141 мм
↔ 600 мм

● арт. 21387
● арт. 21388



↑↓ 141 мм
↔ 695 мм

● арт. 21389
● арт. 21390



↑↓ 119 мм
↔ 260 мм

● арт. 21464



↑↓ 119 мм
↔ 350 мм

● арт. 21465


Серия GEOMETRY



☀ E27 (40W)
↻ 180° / 355°
↑↓ 121 мм
↔ 91 мм
● арт. 21335



☀ 2xE27
↑↓ 91x263 мм
↻ 180° / 355°
● арт. 21336

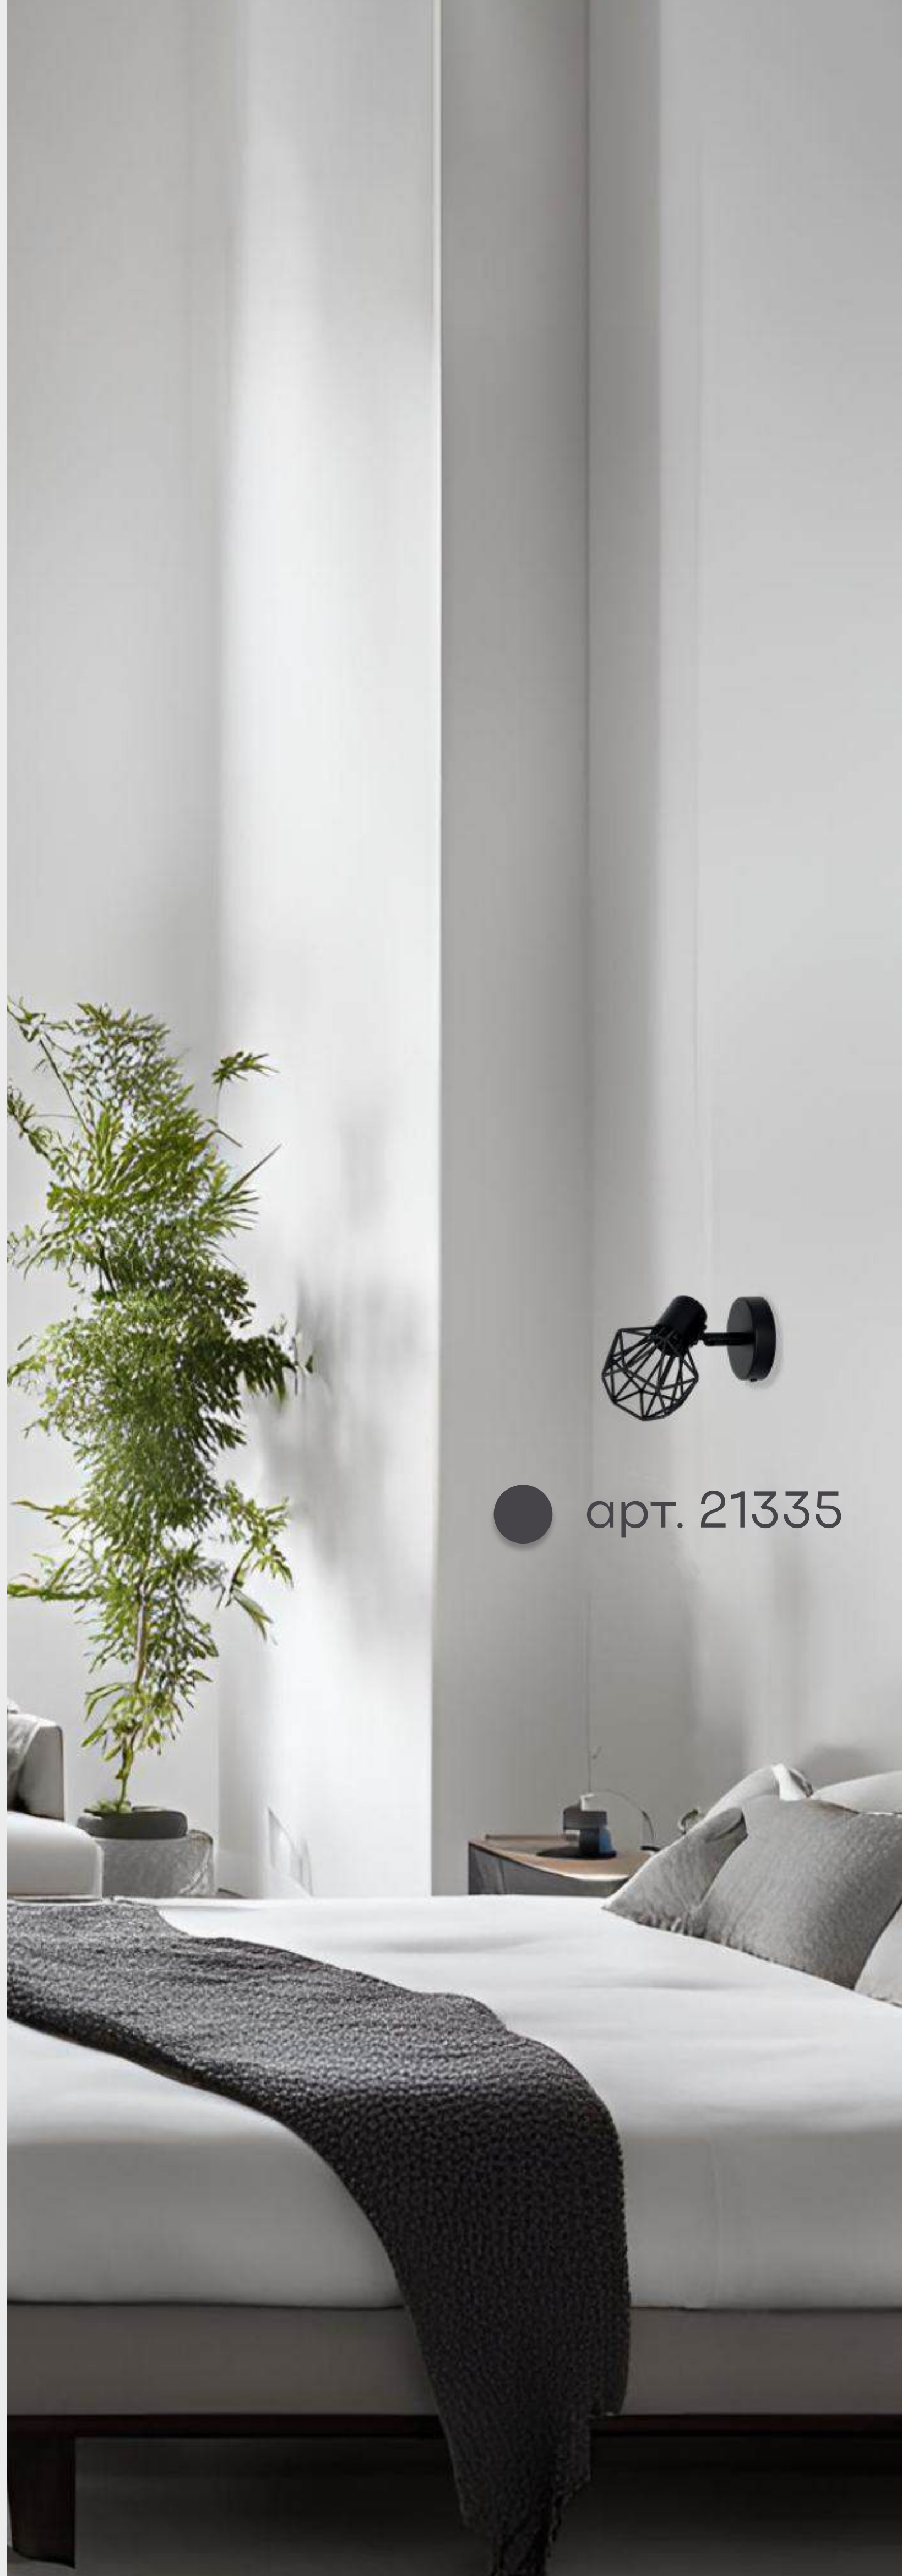

● арт. 21335

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники светодиодные AURA



- ✓ Цвет: белый
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Цветовая температура 4000K



Артикул	Мощность	Диаметр	Св. поток
11150	8W	105 мм	560 Lm
11151	15W	165 мм	1200 Lm
11152	22W	205 мм	1800 Lm

Светильники светодиодные AURA

NEW

- ✓ Цвет: черный
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Цветовая температура 4000K



Артикул	Мощность	Диаметр	Св. поток
11163	8W	105 мм	560 Lm
11164	15W	165 мм	1200 Lm
11165	22W	205 мм	1800 Lm

Светильники светодиодные ABSOLUTE



- ✓ 3 года гарантии
- ✓ Алюминиевый корпус
- ✓ Цветовая температура 4000К



10W 750 Lm

110x65 мм

Матовый корпус



15W 1125 Lm

140x65 мм

Сатиновый корпус



черный
матовый



Ø

110 арт. 11500
140 арт. 11505

белый
матовый



арт. 11501
арт. 11506

золотой
сатиновый



арт. 11502
арт. 11507

розовое золото
сатиновый



Ø

110
140

арт. 11503
арт. 11508

темный никель
сатиновый



арт. 11504
арт. 11509


Светильники светодиодные поворотные ABSOLUTE

- ✓ 3 года гарантии
- ✓ Алюминиевый корпус
- ✓ Цветовая температура 4000К

Углы поворота:

↕ 40° по вертикали

↻ 360° по горизонтали

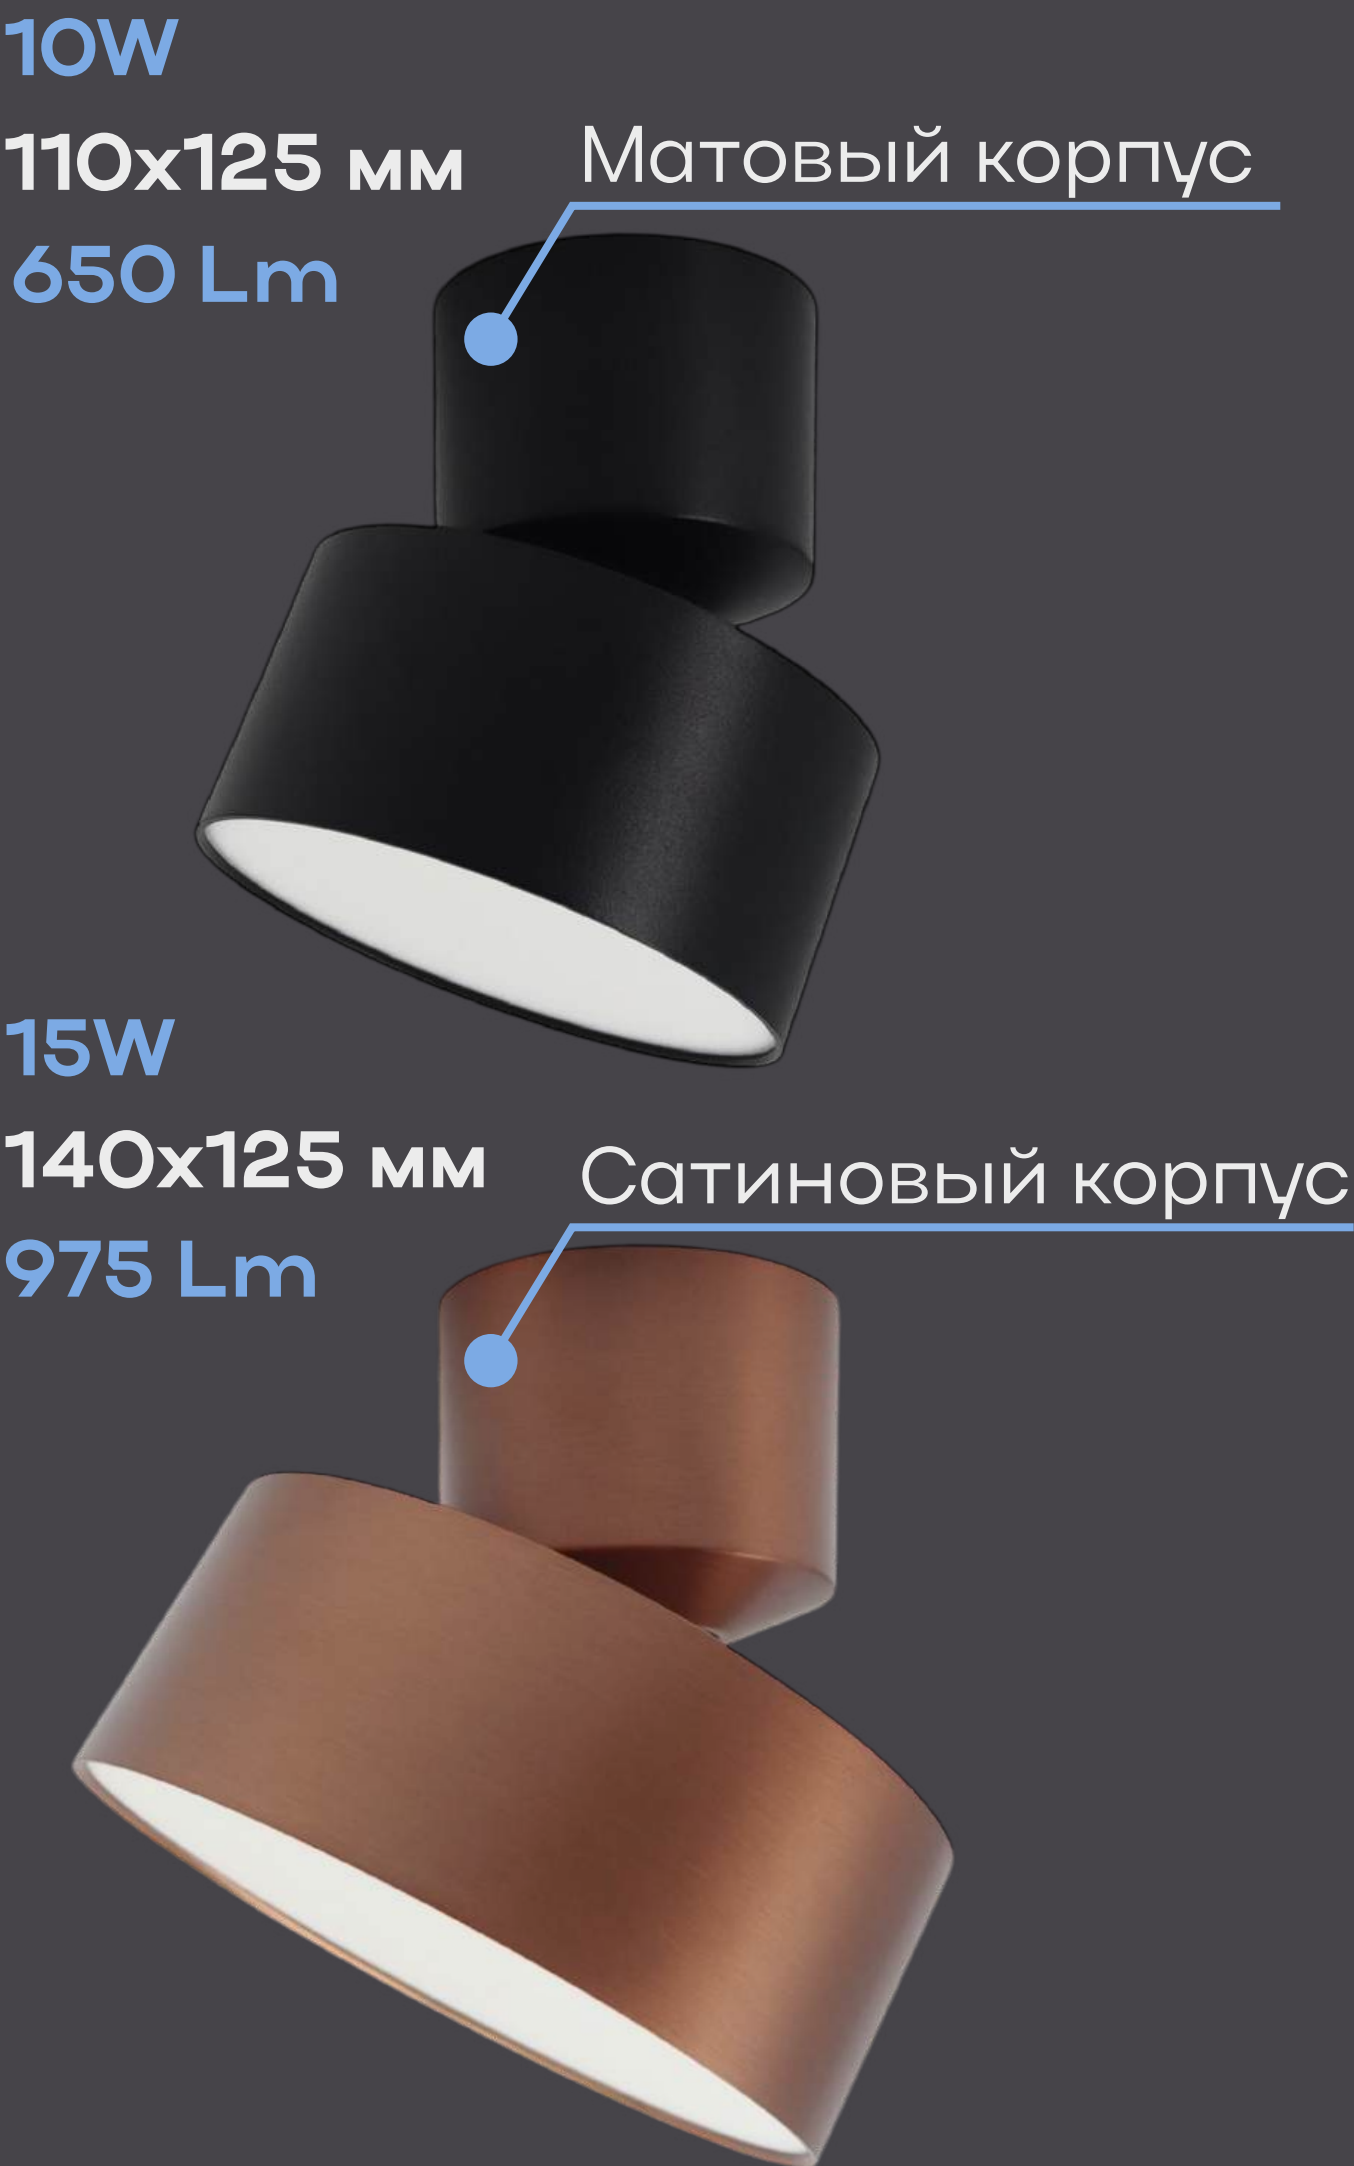

черный
матовый



Ø
110 арт. 11510
140 арт. 11515

белый
матовый



арт. 11511
арт. 11516

золотой
сатиновый



арт. 11512
арт. 11517

розовое золото
сатиновый



Ø
110 арт. 11513
140 арт. 11518

темный никель
сатиновый



арт. 11514
арт. 11519

Светильники светодиодные BRIGHT PREMIUM

NEW

Быстросъемная крышка упрощает установку

5 лет
ГАРАНТИЯ



Монтажные отверстия

Светильник с рисунком "Звездное небо"
арт. 11213-11216



Пульт в комплекте
арт. 11212, 11216

Артикул	Мощность, W	Св. поток, Lm	Диаметр, мм	Цв. темп., K
● 11209	8	800	210	4000
● 11210	12	1200	260	4000
● 11211	18	1800	330	4000
● 11212	24	2400	380	2700-6500
★ 11213	8	800	210	4000
★ 11214	12	1200	260	4000
★ 11215	18	1800	330	4000

Светильники светодиодные COMFORT

Легкий монтаж



Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Цв. темп., K	Св. поток, Lm
11600	72	365x60	4000	3600
11601	96	465x60	4000	5100

Серия BRIGHT PREMIUM и COMFORT

Встраиваемые светильники

Серия NOVA

✓ Под лампочку GX53 и GU10

✓ Алюминиевый корпус

Матовый рассеиватель



☀ GX53
↕ 105 мм

● арт. 21260
● арт. 21261



☀ GX53
↕ 105 мм

■ арт. 21262
■ арт. 21263



☀ GX53
↕ 105 мм

● арт. 21246
● арт. 21247



☀ GX53
↕ 105 мм

■ арт. 21248
■ арт. 21249



☀ GU10
↕ 80 мм

● арт. 21245
● арт. 21244



Серия FLARE

✓ Алюминиевый корпус

✓ Макс мощность лампы 35W



☀ GU5.3
↕ 82 мм
↻ 30°
💧 IP20
● арт. 21220




☀ GU5.3
↕ 82x82
↻ 30°
💧 IP20
■ арт. 21221



☀ GU10
↕ 84 мм
● арт. 21242 (IP44)
● арт. 21243 (IP20)



☀ 2xGU5.3
↕ 175x92
↻ 30°
💧 IP20
● арт. 21223
● арт. 21250

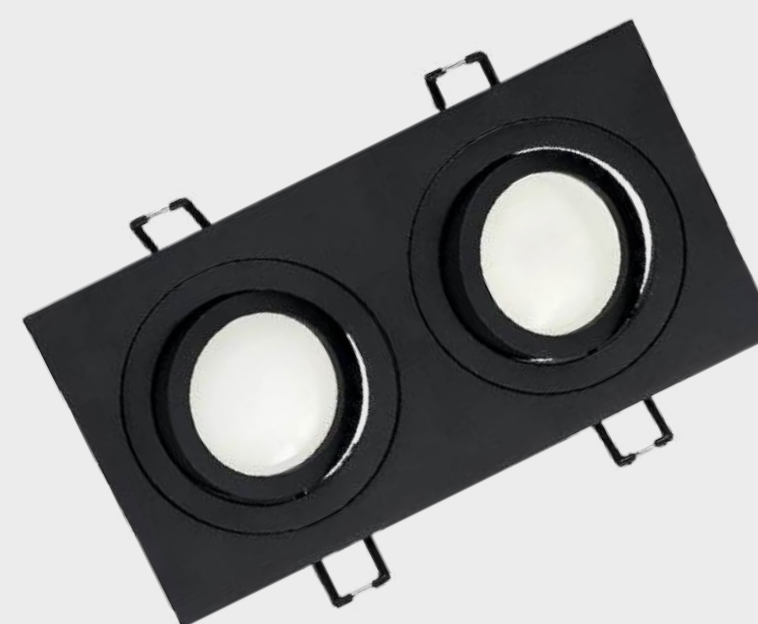

☀ 2xGU5.3
↕ 175x92
↻ 30°
💧 IP20
■ арт. 21252
■ арт. 21232



Светодиодные светильники BASIC


- ✓

Цветовая температура 4000K
- ✓

Выносной трансформатор
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Алюминиевый корпус

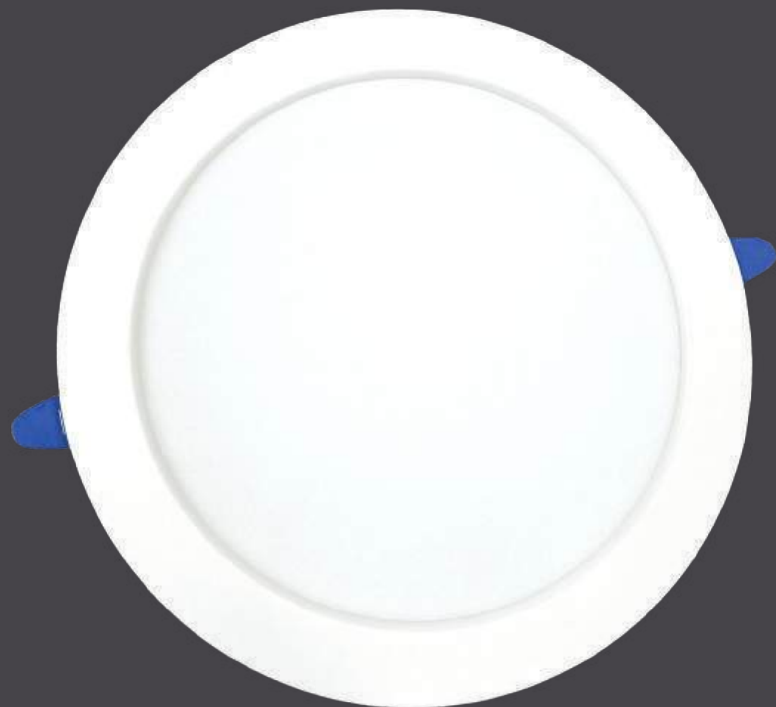

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10460	5	100	600
● 10464	25	230	2400

Светодиодные светильники FIT


- ✓

Цветовая температура 4000K
- ✓

Ультратонкий
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Пластиковый корпус

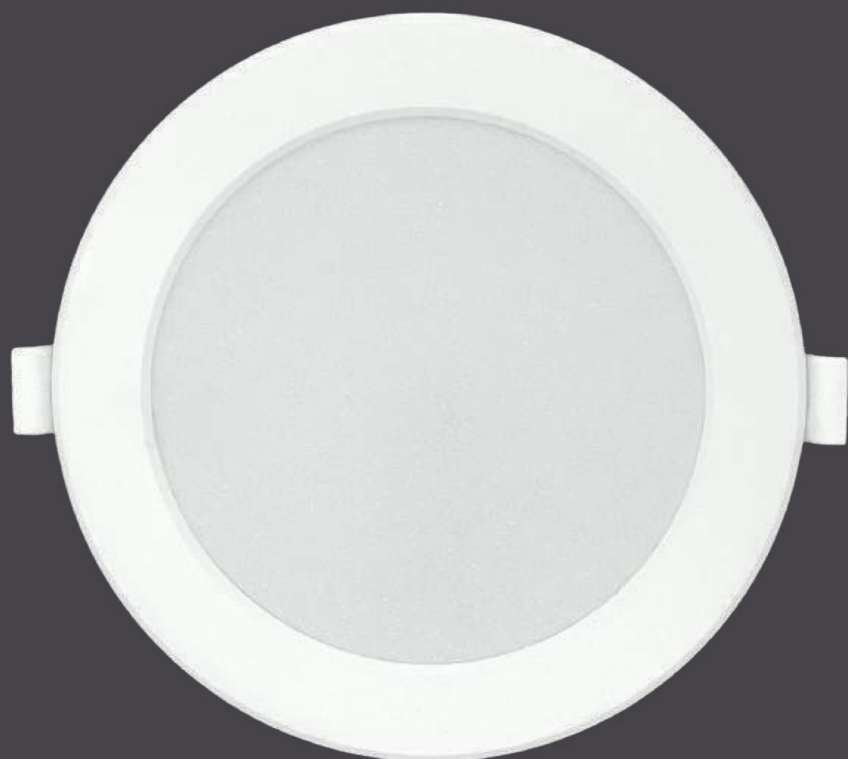

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10080	5	96	300
● 10081	7	117	500
● 10082	9	143	675
● 10083	15	176	1200
● 10084	20	222	1600
● 10085	24	295	2000

Светодиодные светильники SLIM IRON

- ✓

Цветовая температура 4000К
- ✓

Бортик под термокольцо
- ✓

Пылевлагозащита IP20
- ✓

Металлический корпус





Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10033	9	118	600
● 10034	12	145	800
● 10035	18	185	1200
● 10036	24	220	1900
● 10037	7	95	400
● 10038	9	118	600
● 10039	12	145	800

Светодиодные светильники MOON

- ✓

Регулируемое крепление
- ✓

Угол рассеивания 180°

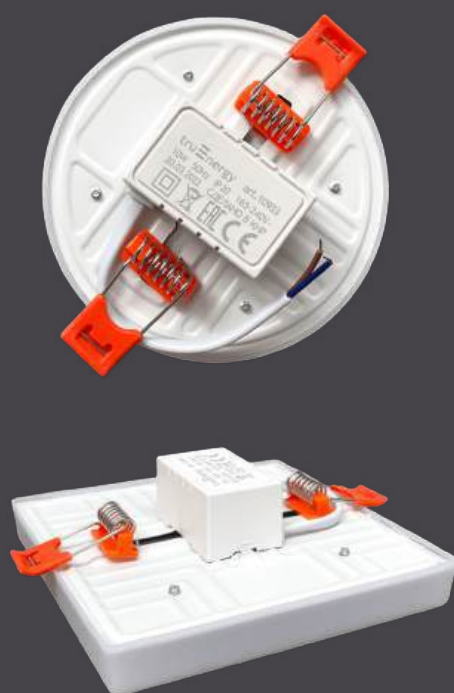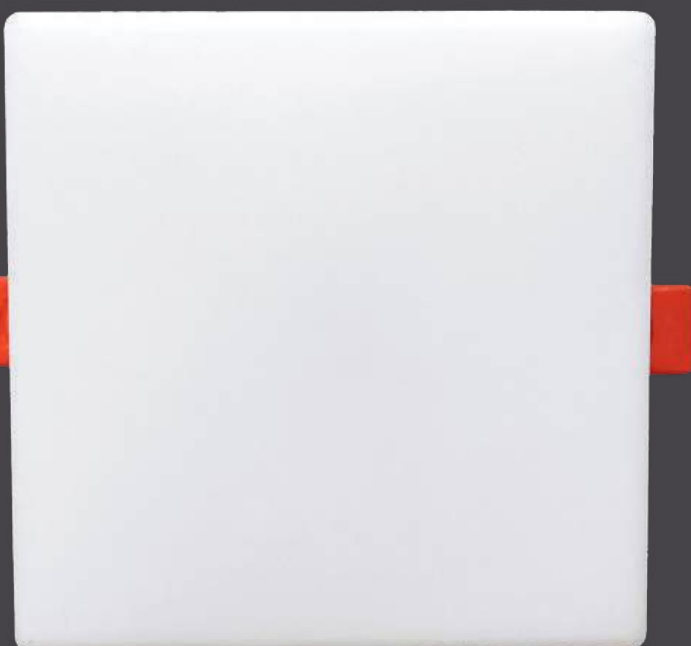


Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Световой поток, Lm
● KRM10W4000K	10	98	1000
● KRM15W4000K	15	117	1500
■ KVM10W4000K	10	102x102	1000
■ KVM15W4000K	15	120x120	1500

Светодиодные светильники LIGHT PREMIUM

✓ Гарантия 3 года

✓ Пылевлагозащита IP20

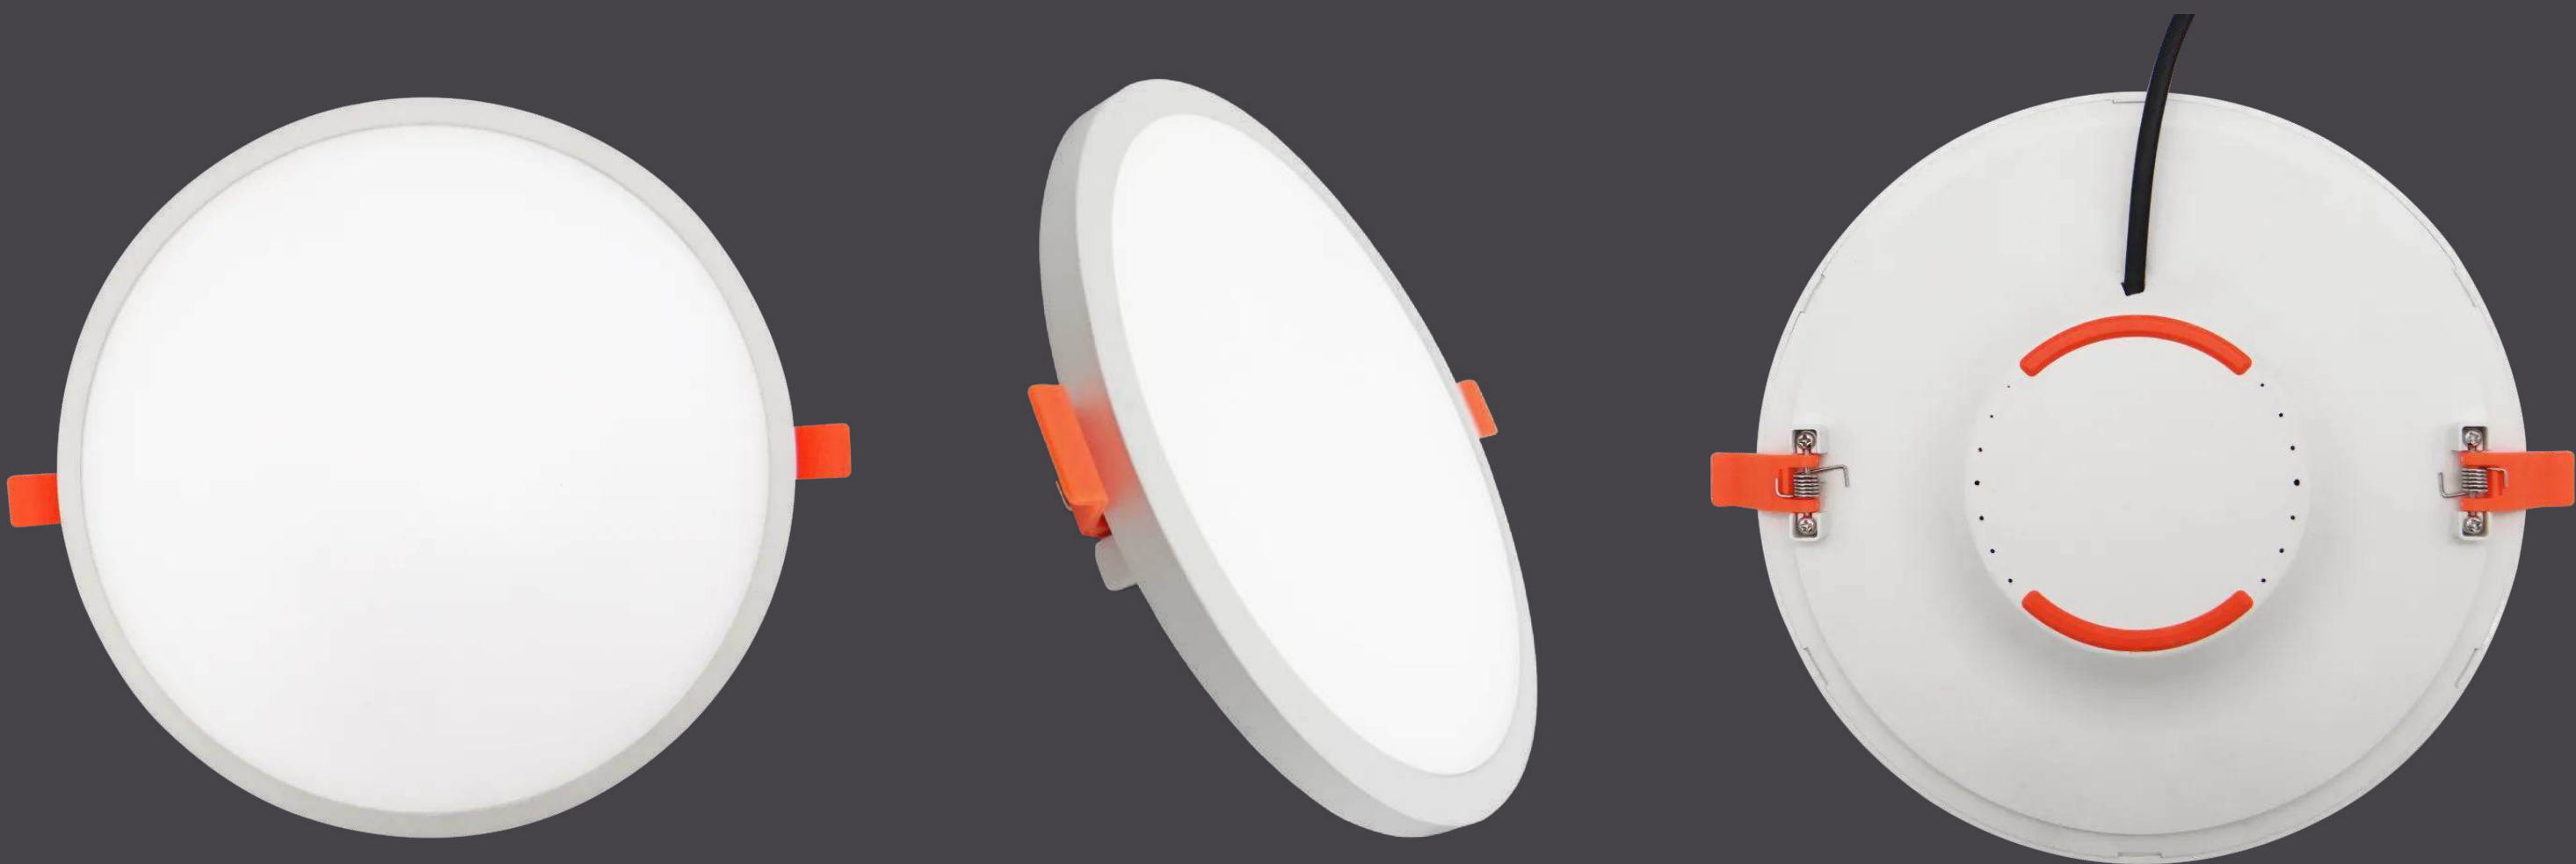

Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K
● 10721	8	100	640	4000
● 10722	12	130	1080	4000
● 10723	18	180	1620	4000
● 10733	18	175	1620	3000



Светодиодные светильники VECTOR

Куполообразный рассеиватель из алюминия



Переключение цветовой температуры



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10560	12	86	960
● 10561	18	110	1500
● 10562	24	135	2000

Светодиодные светильники VECTOR PREMIUM LINE

- ✓

Алюминиевый корпус
- ✓

Цветовая температура 4000K

3 года
ГАРАНТИЯ



Артикул	Мощность, W	Диаметр, мм	Световой поток, Lm
● 10563	10	85	710
● 10564	10	85	710

Мощная радиаторная
решетка для эффективного
отвода тепла

Угол наклона до 40°

Надежное крепление

Куполообразный
рассеиватель



Подвесные светильники

Серия MOULD ☀ E27 (25W)



↑↓ 185x750 мм

● арт. 21470



↑↓ 270x750 мм

● арт. 21471



↑↓ 300x750 мм

● арт. 21472



↑↓ 300x750 мм

● арт. 21474

Серия STONE



☀ E27 (60W)

↕ 125x175x2205

● арт. 21400
● арт. 21401

☀ E27 (60W)

↕ 162x200x2230

● арт. 21402
● арт. 21403





☀ E27 (60W)
↕ 123x280x2310
● арт. 21407



☀ E27 (60W)
↕ 64x380x2410
● арт. 21406



☀ E27 (60W)
↕ 255x220x2250
● арт. 21404



☀ E27 (60W)
↕ 103x350x2380
● арт. 21405

Серия MODERN



1



2



3



4

1.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x100x1000
- арт. 21328

2.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x200x1225
- арт. 21323

3.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x280x1305
- арт. 21326

4.

- ☀ GU10 (12W)
- ↕ 55x280x1305
- арт. 21325

Серия MODERN



1



2



3



4



5

1.

☀ GU10 (35W)

↑↓ 55x100x100

● арт. 21320

2.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x100x1000

● арт. 21329

3.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x200x1225

● арт. 21322

4.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x280x1305

● арт. 21327

5.

☀ GU10 (12W)

↑↓ 55x280x1305

● арт. 21324

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Трековые системы



Светильники под лампы

- ✓ Для однофазного шинопровода
- ✓ Скрытый и видимый монтаж
- ✓ Пылевлагозащита IP20
- ✓ Алюминиевый корпус



☀ GU10 (35W)

↻ 355°

↕ 60x78x150

● арт. 21106
● арт. 21105



☀ GX53 (17W)

↻ 90°/ 355°

↕ 83x70x150

● арт. 21125
● арт. 21124



☀ GX53 (17W)

↻ 90°/ 355°

↕ 85x70x150

● арт. 21123
● арт. 21122



☀ GU10 (35W)

↻ 355°

↕ 60x87x153

● арт. 21104
● арт. 21103



☀ GU10 (35W)

↻ 90°/ 355°

↕ 53x92x123

● арт. 21110
● арт. 21109



☀ GX53 (17W)

↻ 85°/ 355°

↕ 82x60x120

● арт. 21130
● арт. 21131

NEW



☀ GU10 (12W)

↻ 90° / 355°

↕ 53x80x112

● арт. 21135

● арт. 21134

NEW



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 355°

↕ 81x50x100

● арт. 21133

NEW



☀ GU10 (12W)

↻ 90° / 355°

↕ 53x100x132

● арт. 21136

NEW



☀ GX53 (17W)

↻ 90° / 340°

↕ 83x115

● арт. 21139





☀ GX53 (15W)

↻ 85°/ 355°

↕ 85x61x140

● арт. 21128

● арт. 21129




☀ GX53 (17W)

↻ 90°/ 355°

↕ 81x50x100

● арт. 21132

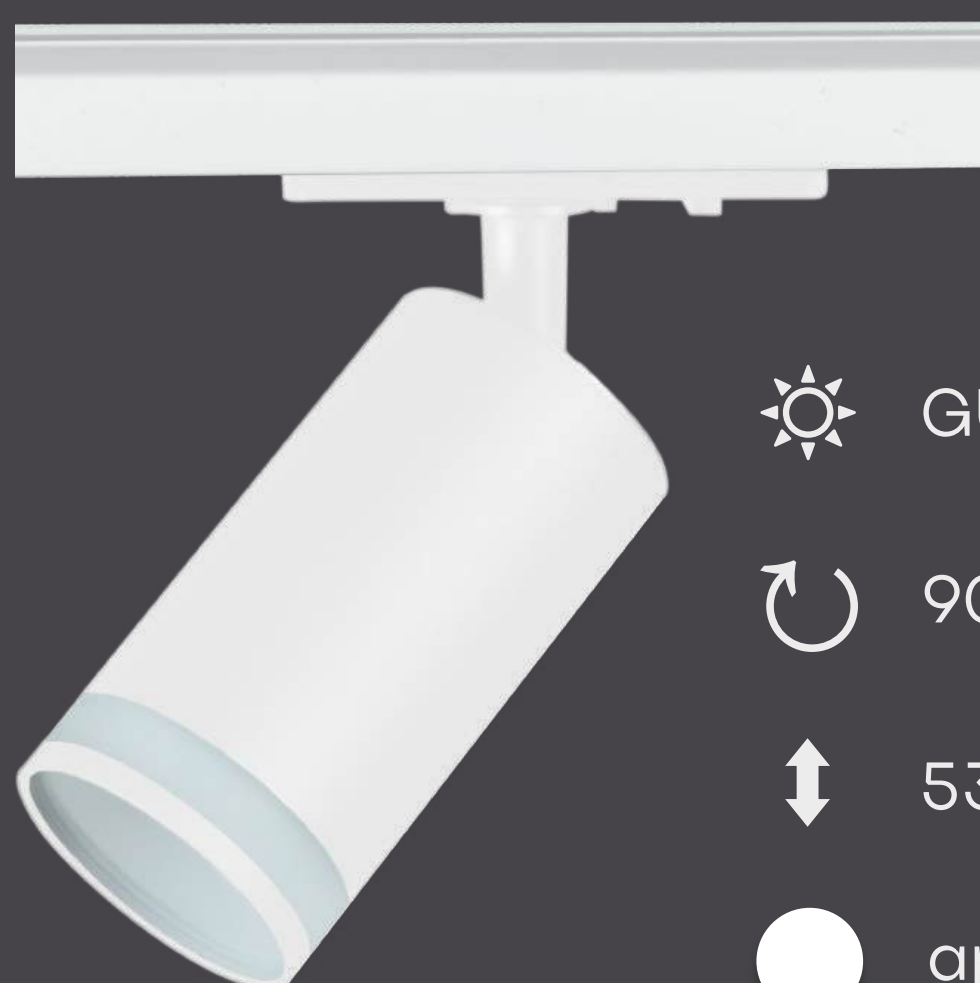

☀ GU10 (12W)

↻ 90°/ 355°

↕ 53x100x132

● арт. 21137



☀ GX53 (17W)

↻ 90°/ 340°

↕ 83x115

● арт. 21138



Подвесные трековые светильники

- ✓ Для однофазного шинопровода
- ✓ Скрытый монтаж

- ✓ Текстильный кабель
- ✓ Алюминиевый корпус



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200

● арт. 21155
● арт. 21154



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280

● арт. 21157
● арт. 21156



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x280

● арт. 21153
● арт. 21152



регулируемый
провод - 1 метр

☀ GU10 (12W)

↕ 55x200

● арт. 21151
● арт. 21150

Светодиодные светильники



Для однофазного шинопровода



Цветовая температура 4000К



18W (1440 Lm)
24W (1920 Lm)



55x110x165
65x120x175



арт. 24040
арт. 24041



Регулируемый угол
рассеивания **15-55°**



20W (1600 Lm)
30W (2400 Lm)



68x150x200
78x172x220



арт. 24050
арт. 24051



9W
540 Lm



62x25x203



350°



арт. 24001



18W
1080 Lm



62x25x395



350°



арт. 24002



27W
1620 Lm



62x25x588



350°



арт. 24003

Серия PREMIUM TRACK LED



● арт. 24030
арт. 24031



● арт. 24010



● арт. 24011



● арт. 24012

Артикул	Мощность	Св. поток	Цв. темп.	Размер
24010	20W	1400Lm	4000K	345x34x57 мм
24011	30W	2100Lm	4000K	475x34x57 мм
24012	40W	2800Lm	4000K	605x34x57 мм
24030	6W	300Lm	4000K	108x22x115 мм
24031	12W	600Lm	4000K	220x22x115 мм



● арт. 24032
арт. 24033



● арт. 24013, 24014, 24015



● арт. 24004, 24005, 24006

Артикул	Мощность	Св. поток	Цв. темп.	Размер
24004	9W	720Lm	4000K	200x25x42 мм
24005	18W	1440Lm	4000K	400x25x42 мм
24006	27W	2160Lm	4000K	600x25x42 мм
24013	20W	1600Lm	4000K	345x34x57 мм
24014	30W	2400Lm	4000K	475x34x57 мм
24015	40W	3200Lm	4000K	605x34x57 мм
24032	6W	420Lm	4000K	108x22x115 мм
24033	12W	840Lm	4000K	220x22x115 мм



Магнитное крепление

Цветовая температура 4000K



Серия MAGNETIC TRACK LED 48V

NEW




арт. 31009



арт. 31001



арт. 31002

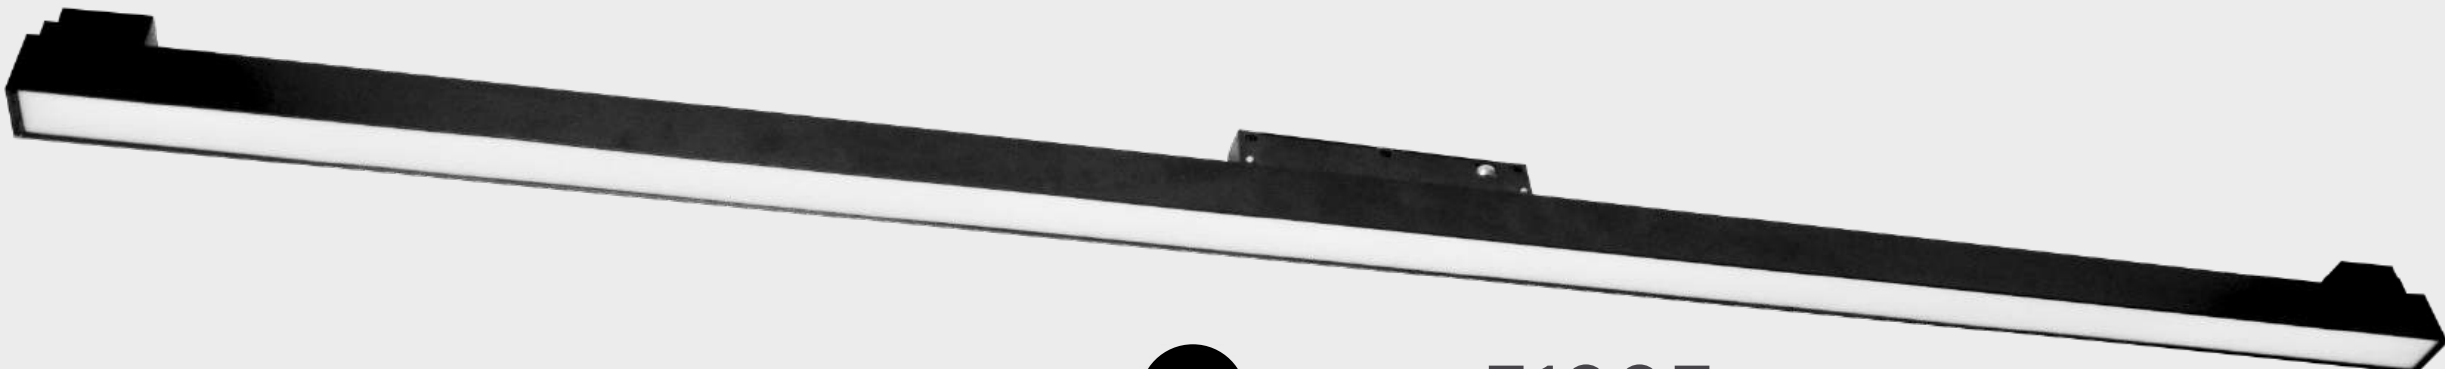

арт. 31003

Артикул	Мощность	Размер	Св. поток
31001	12W	300x22 мм	720Lm
31002	24W	600x22 мм	1440Lm
31003	36W	900x22 мм	2160Lm
31009	24W	300x22 мм	1440Lm



арт. 31007
арт. 31008



арт. 31005, 31006



арт. 31004

Артикул	Мощность	Размер	Св. поток
31004	12W	220x22 мм	720Lm
31005	6W	112x22 мм	360Lm
31006	12W	220x22 мм	720Lm
31007	12W	50x173 мм	720Lm
31008	24W	60x190 мм	1440Lm

Шинопровод однофазный

Виды установки

подвесной

накладной

встраиваемый

П-образный



Артикул	Длина, м	Размер, мм	Цвет
● 25011	1	34x20	черный
● 25013	2	34x20	черный
● 25009	3	34x20	черный
● 25014	1	34x20	белый
● 25015	2	34x20	белый
● 25016	3	34x20	белый

Трапецевидный



Артикул	Длина, м	Размер, мм	Цвет
● 25005	1	35x21	черный
● 25007	2	35x21	черный
● 25006	1	35x21	белый
● 25008	2	35x21	белый

Комплектующие для трековых систем

✓ Для П-образного однофазного шинопровода

✓ Входное напряжение 180-240 V




арт. **MPRW**
арт. **MPRB**




арт. **MYGLW**
арт. **MYGLB**



арт. **MTW**
арт. **MTB**

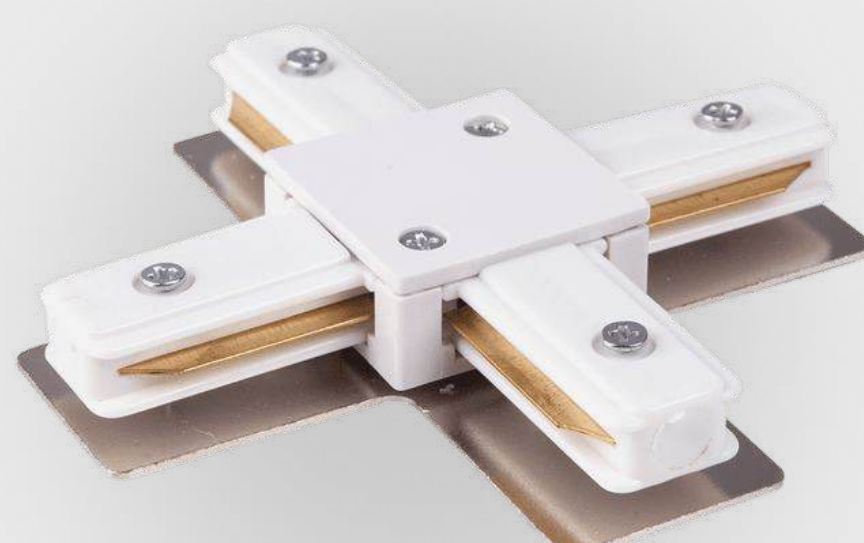


арт. **MXW**
арт. **MXB**

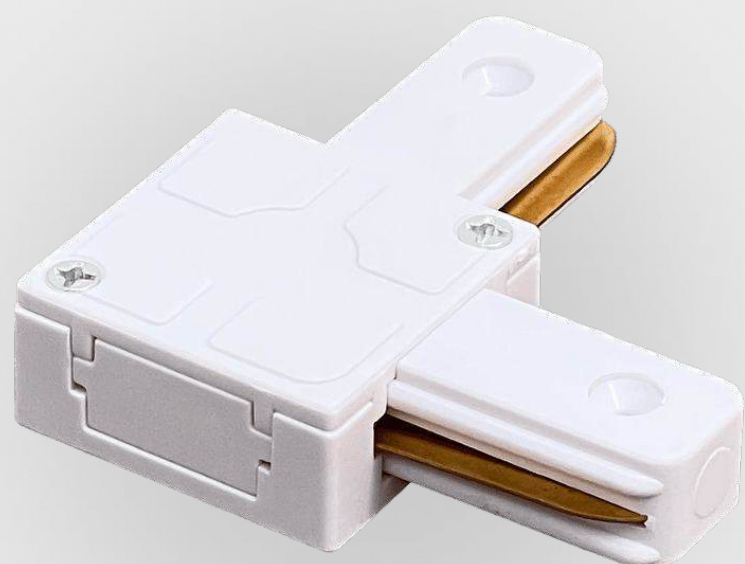

арт. **YGLW**
арт. **YGLB**



арт. **TW**
арт. **TB**

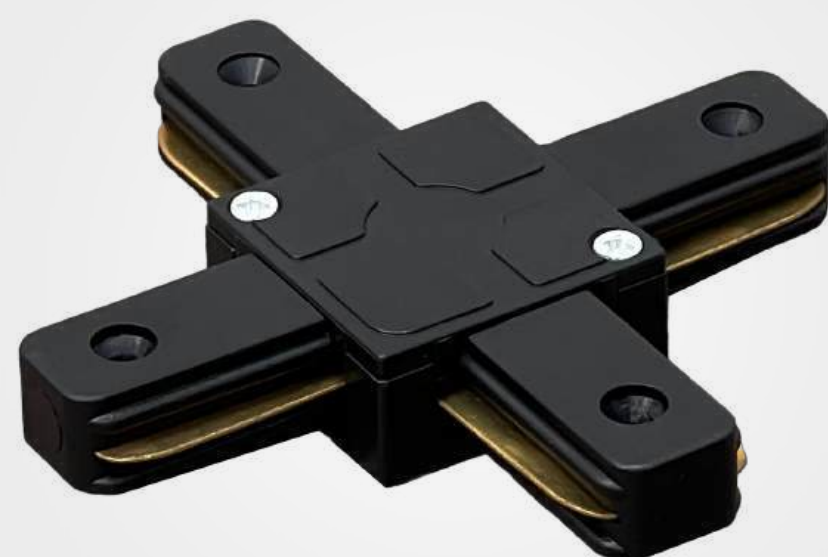

арт. **XW**
арт. **XB**

Коннектор для питания
трековых магнитных
шинопроводов **48V**



арт. **31700**

Уличное освещение




Уличные светильники

Серия PARK

NEW



арт. 26003 26004

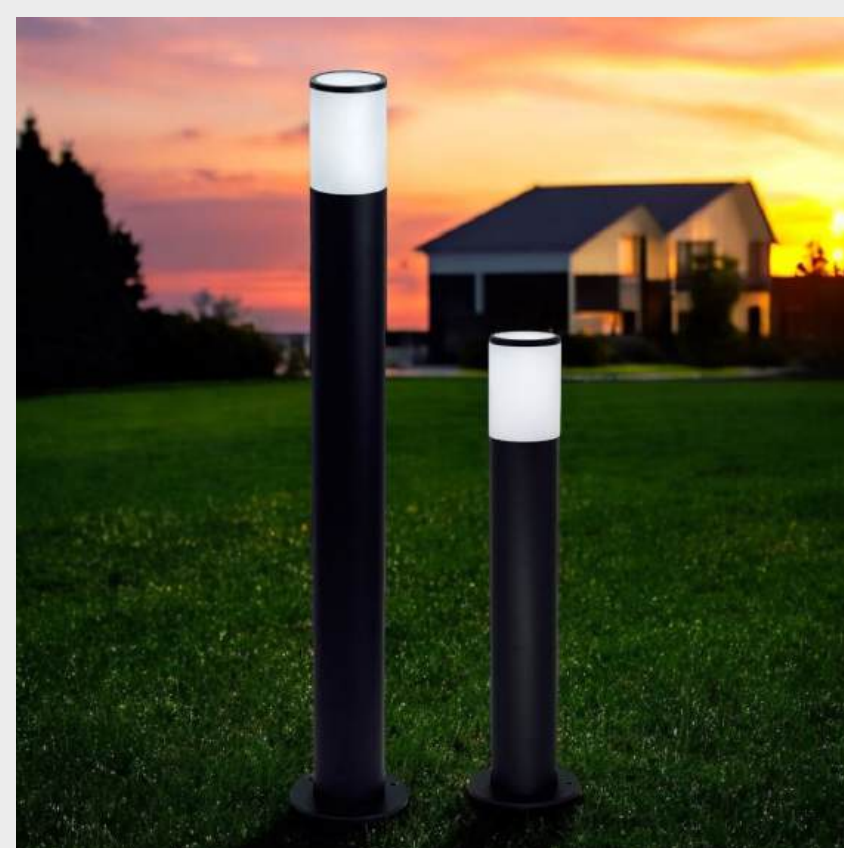

арт. 26009

Угол поворота по
вертикальной оси: 300°

Алюминиевый корпус

Закаленное стекло

Высокая степень
защиты IP65

Под лампы GU10
с max мощностью 11W

Диаметр столба: 55 мм
Высота: 450 мм



арт. 26200

Под лампы GU10
с max мощностью 11W

Высокая степень
защиты IP65

Размер 100x315 мм

Угол поворота по
вертикальной оси: 270°

Угол поворота по
горизонтальной оси: 360°


Съемный колышек



Фасадные светильники

Серия PARK

NEW

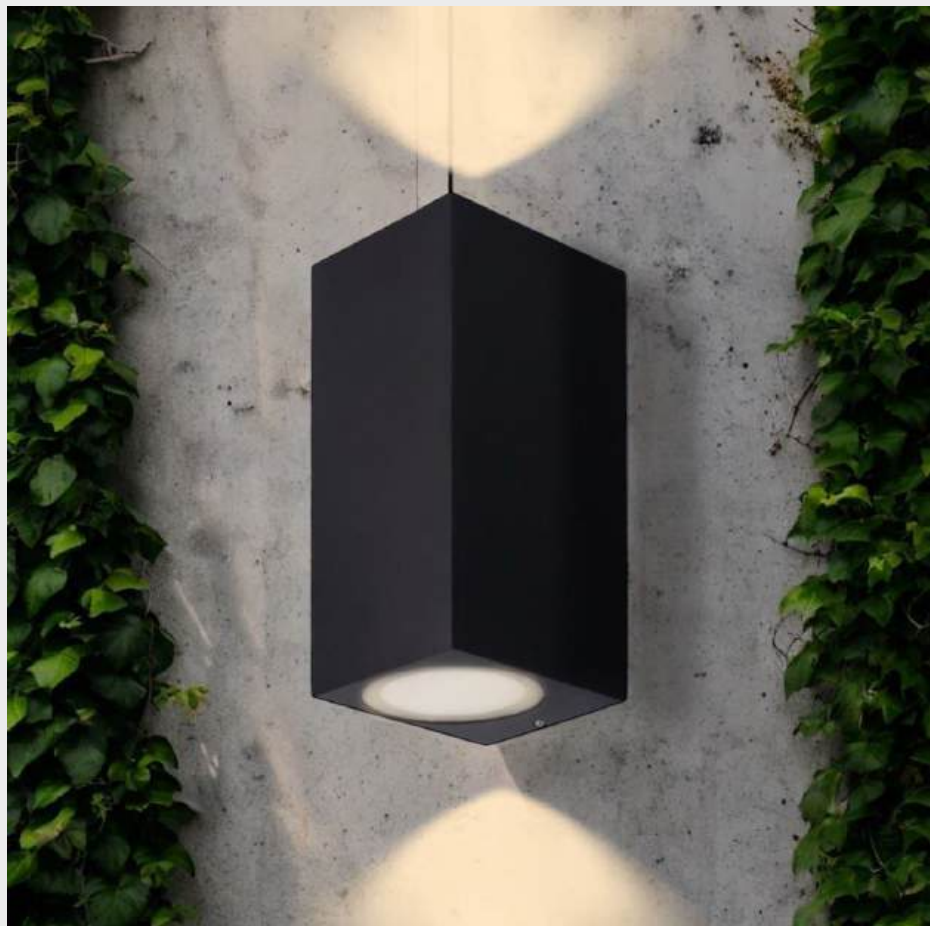

☀ GU10
💧 IP54
↕ 60x158
● арт. 26001



☀ 2xGU10
💧 IP54
↕ 60x305
● арт. 26002



☀ GU10
💧 IP54
↕ 76x68x80
● арт. 26005



☀ GU10
💧 IP54
↕ 76x68x80
● арт. 26007



☀ 2xGU10
💧 IP54
↕ 76x68x155
● арт. 26006



☀ 2xGU10
💧 IP54
↕ 76x68x155
● арт. 26008

Серия LED FACADE


NEW

арт. 27001

- ✓ Мощность 10W
- ✓ Световой поток 1000 Lm
- ✓ Цветовая температура 4000 K
- ✓ Пылевлагозащита IP54

Свечение вниз и вверх

Регулируемый угол рассеивания 5-120°

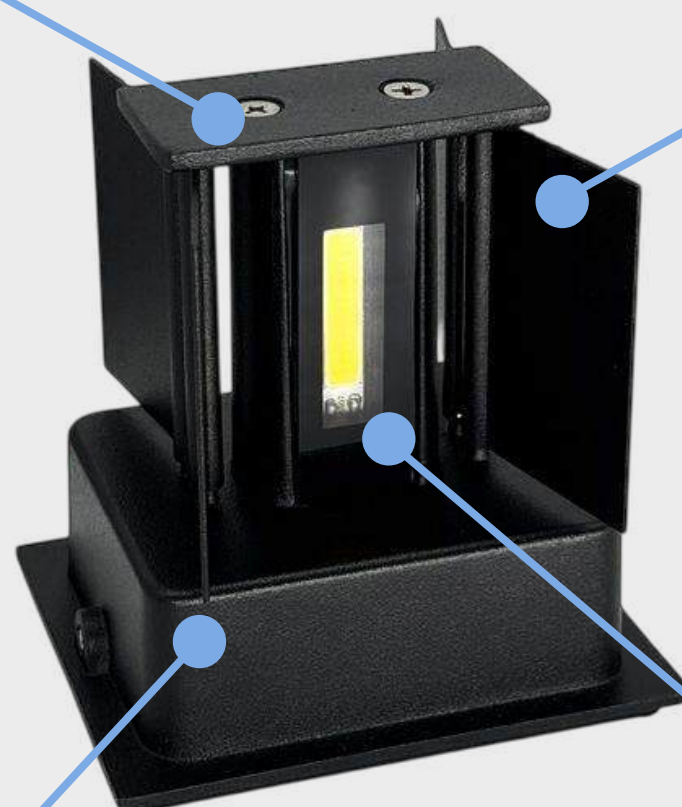

Алюминиевый корпус
100x100x100 мм


Закаленное стекло



Серия LED FACADE

NEW

арт. 27003

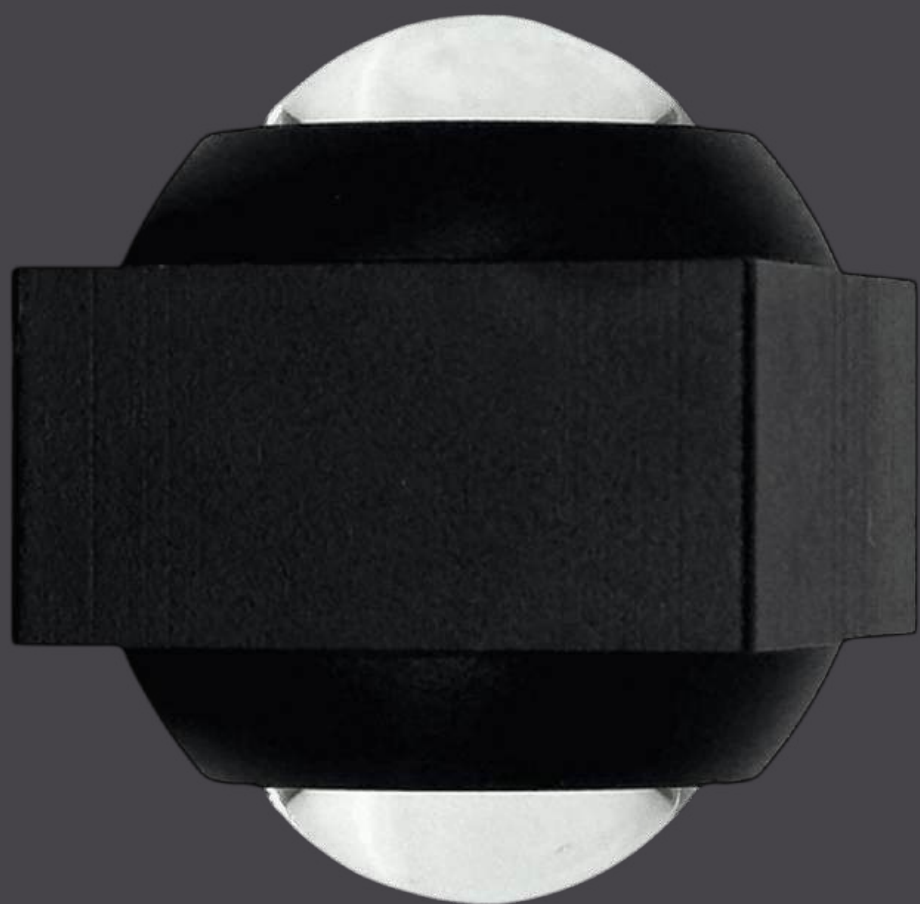

2W

4000K

200 Lm



IP54



50x40x43

угол рассеивания
60°

арт. 27004



2W

4000K

200 Lm



IP54



25x25x83

угол рассеивания
60°

арт. 27002



4W

4000K

400 Lm



IP54



62x62x30

угол рассеивания
60°

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодная лента и комплектующие



Светодиодная лента

Серия STANDARD



12V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16015	9,6 W/m	2835-120D	3000 K	950 Lm
● 16005	9,6 W/m	2835-120D	4000 K	950 Lm
● 16006	9,6 W/m	2835-120D	6000 K	950 Lm
● 16016	19,2 W/m	2835-240D	3000 K	2000 Lm
● 16007	19,2 W/m	2835-240D	4000 K	2000 Lm
● 16008	19,2 W/m	2835-240D	6000 K	2000 Lm
● 16034	14,4 W/m	5054-60D	4000 K	650 Lm


24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16517	9,6 W/m	2835-120D	3000 K	950 Lm
● 16518	9,6 W/m	2835-120D	4000 K	950 Lm
● 16519	9,6 W/m	2835-120D	6000 K	950 Lm
● 16523	15 W/m	2835-120D	3000-6500 K	1300 Lm
● 16513	19,2 W/m	2835-240D	3000 K	2000 Lm
● 16507	19,2 W/m	2835-240D	4000 K	2000 Lm
● 16508	19,2 W/m	2835-240D	6000 K	2000 Lm

RGB / IP20 / 5 МЕТРОВ / 3М КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

NEW

Артикул	Напряжение	Мощность	Тип и кол-во диодов
● 16037	12V	10 W/m	3535-120D
● 16038	24V	10 W/m	3535-120D

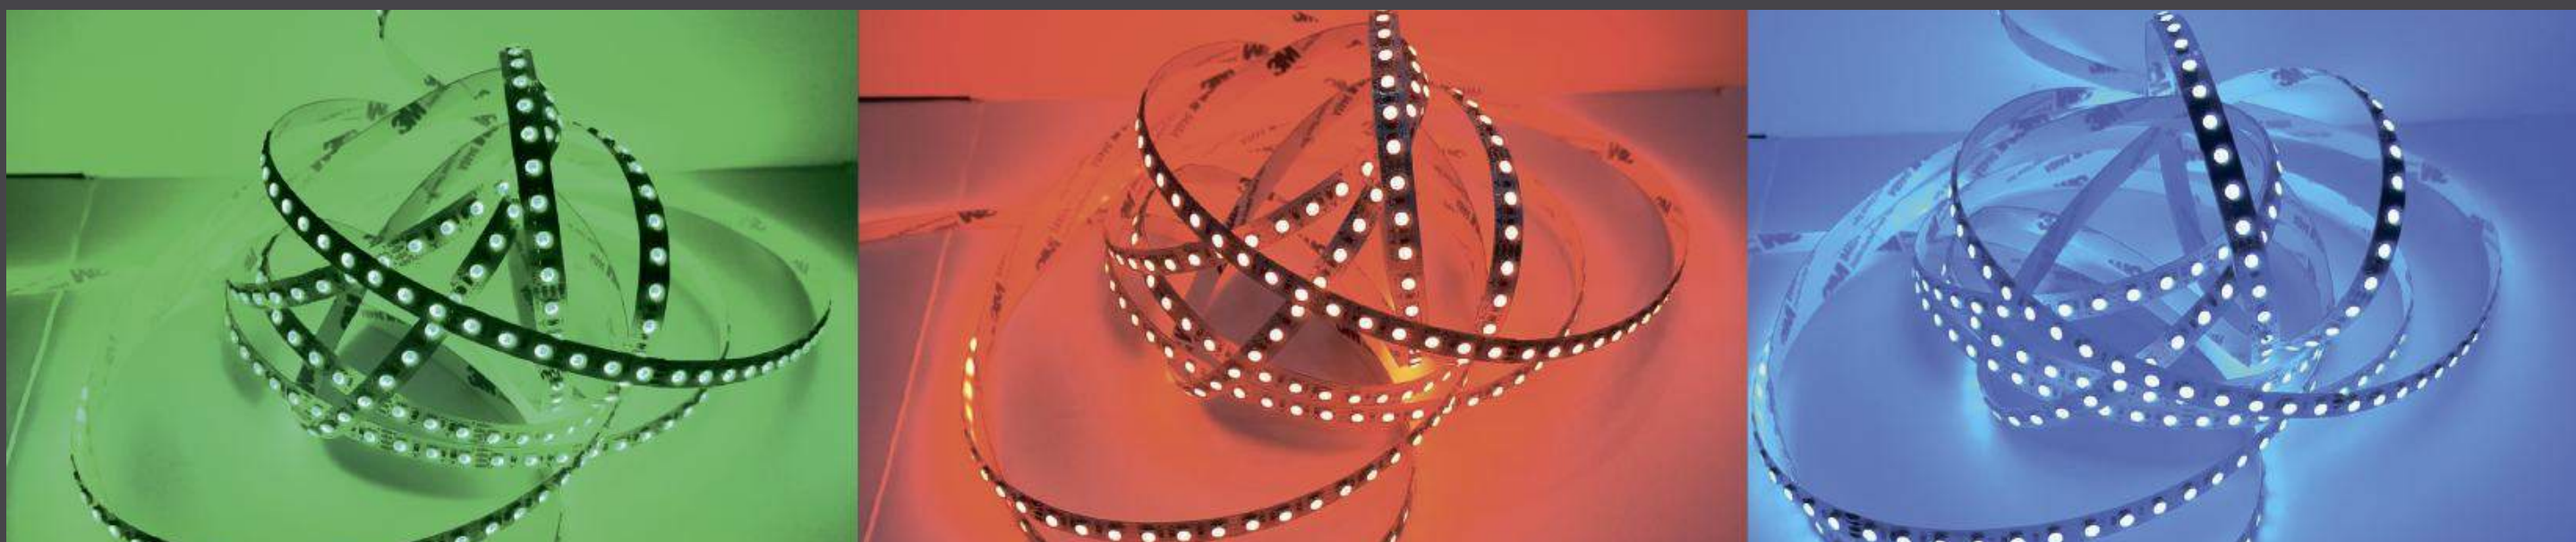




24V / IP20 / 5 МЕТРОВ / 3М КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16540	12 W/m	COB-480D	3000 K	1300 Lm
● 16541	12 W/m	COB-480D	4000 K	1300 Lm
● 16542	12 W/m	COB-480D	6500 K	1300 Lm
● 16543	16 W/m	COB-560D	3000-6000 K	1000 Lm

Серия LUX

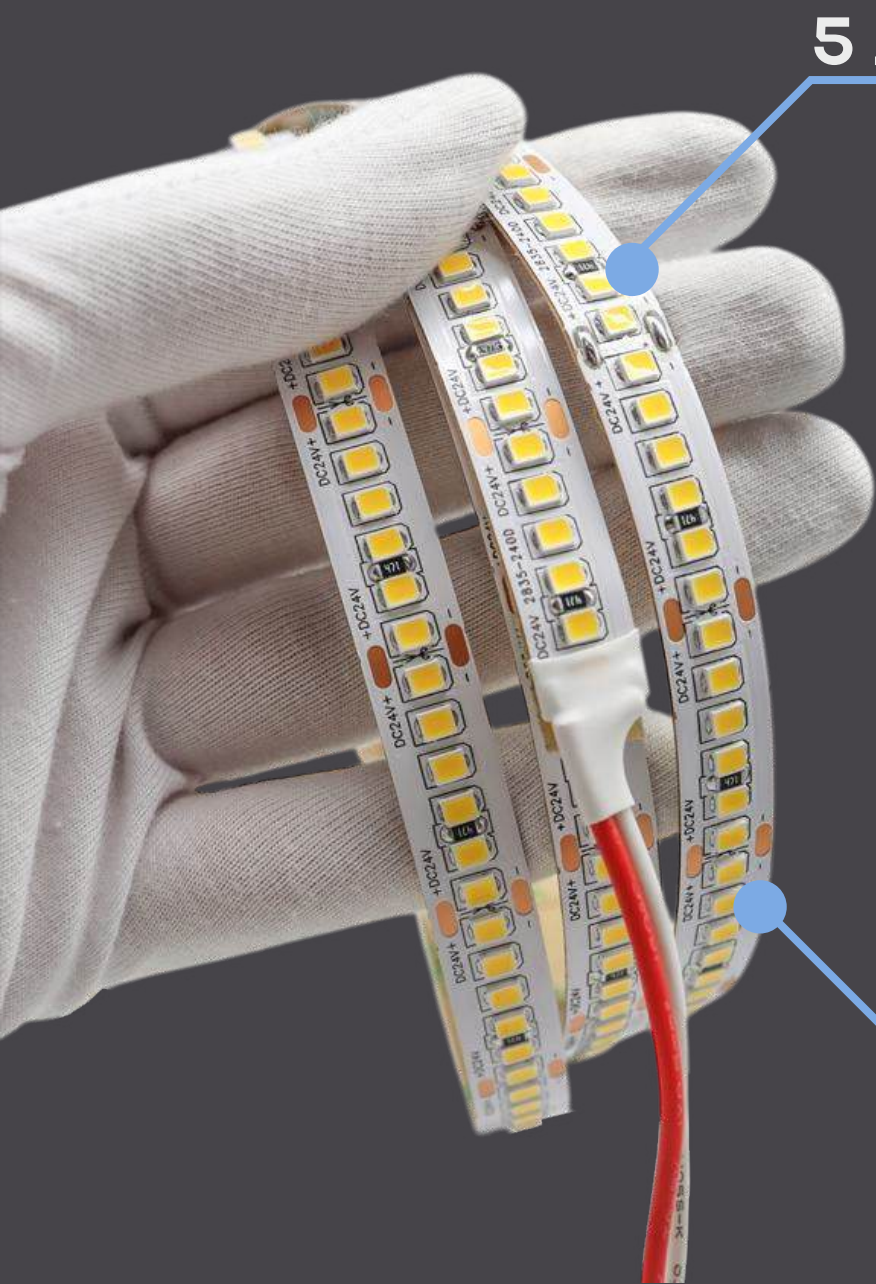

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

3М оригинальная
клейкая лента

6500K



4000K



3000K




24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16550	15 W/m	2835-240D	3000 K	1400 Lm
● 16551	15 W/m	2835-240D	4000 K	1400 Lm
● 16552	15 W/m	2835-240D	6500 K	1400 Lm

Серия STREET

NEW

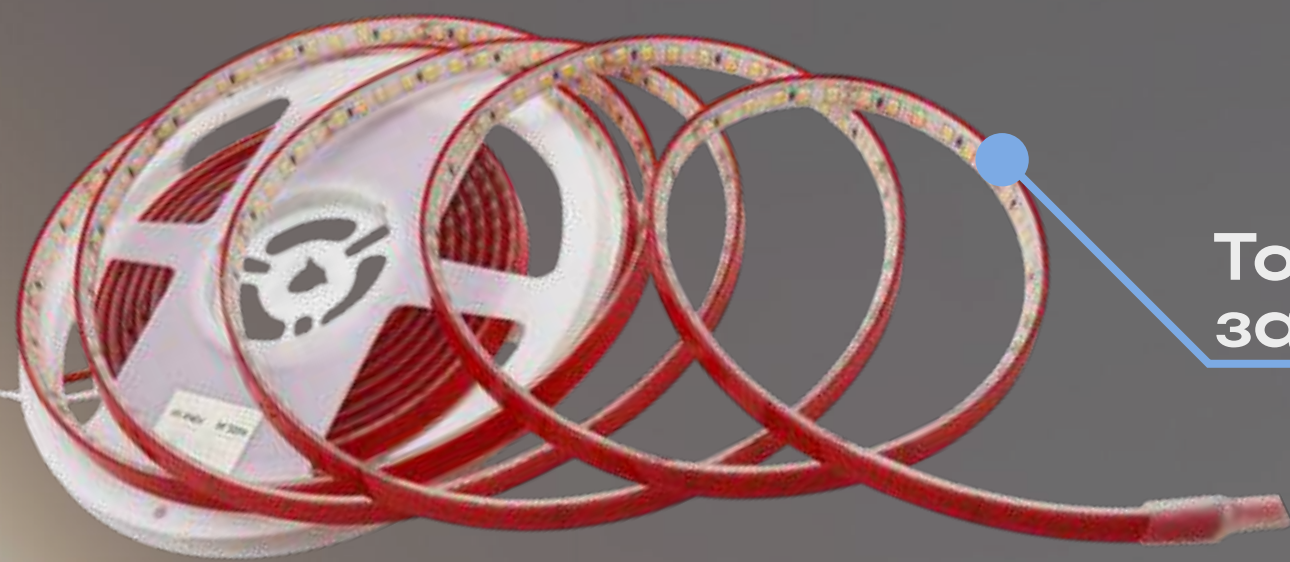

Толстый слой
защитного силикона




24V / IP68 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16530	9 W/m	2835-120D	3000 K	700 Lm
● 16531	9 W/m	2835-120D	4000 K	700 Lm
● 16532	9 W/m	2835-120D	6000 K	700 Lm

Серия LENS

NEW

Линзованная лента

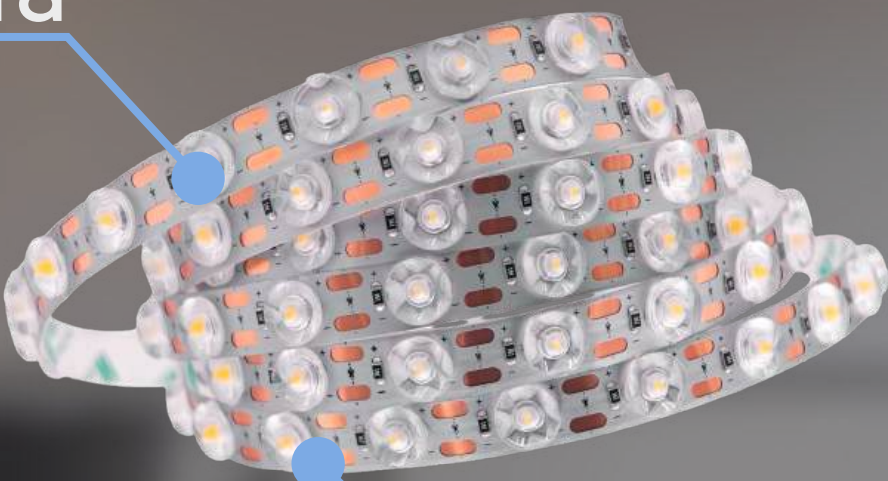

3M оригинальная
клеякая лента



24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16039	17 W/m	2835-48D	4000 K	1500 Lm

Серия RUN

NEW

SPI Лента
адресная бегущая



3M оригинальная
клеякая лента



24V / IP20 / 5 МЕТРОВ

Артикул	Мощность	Тип и кол-во диодов	Цветовая температура	Световой поток
● 16040	10 W/m	2835-120D	4000 K	900 Lm

Блоки питания

Серия PENCIL



12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
PEN36W12V	36	283x18x18
PEN60W12V	60	311x18x18

ДЛЯ ПОДСВЕТКИ
МЕБЕЛИ,
СТЕН, ПОЛА,
КАРНИЗОВ

ДЛЯ НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ

Серия MINI



12V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
BM24W12V	24	103x30x21
BM60W12V	60	150x53x22
BM100W12V	100	195x53x22
BM150W12V	150	250x53x22
BM200W12V	200	282x53x22
BM300W12V	300	282x53x22
BM400W12V	400	336x53x22

24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм
BM60W24V	60	150x53x22
BM100W24V	100	195x53x22
BM150W24V	150	250x53x22
BM200W24V	200	282x53x22
BM300W24V	300	282x53x22
BM400W24V	400	336x53x22

1 сек

ВКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗ ЗАДЕРЖКИ

2 года

ГАРАНТИЯ

IP20

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

Компактный размер

5 лет
ГАРАНТИЯ

Для светодиодных лент,
линеек и модулей

24V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Степень защиты
17751	60	155x55x29	IP20
17752	100	166x55x29	IP20
17753	150	207x64x30	IP20

Алюминиевый корпус

Качественное охлаждение

3 года
ГАРАНТИЯ

48V

Артикул	Мощность, W	Размер, мм	Степень защиты
17401	100	185x53x23	IP20
17402	200	273x53x23	IP20
17403	300	286x53x23	IP20
17404	400	333x53x23	IP20

Гарантия 3 года



Герметичный корпус

IP 68

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

12V

Артикул	Мощн., W	Размер, мм
17301	25	140x30x20
17302	40	160x30x20
17303	60	170x40x22
17304	100	190x55x30
17305	150	202x55x30
17306	200	215x70x34
17307	250	235x75x36
17308	300	265x90x36

24V

Артикул	Мощн., W	Размер, мм
17351	25	140x30x20
17352	40	160x30x20
17353	60	170x40x22
17354	100	190x55x30
17355	150	202x55x30
17356	200	215x70x34
17357	250	235x75x36
17358	300	265x90x36
17359	400	265x90x36
17360	500	285x90x36
17361	600	295x123x39



Управление светом

Контроллеры

арт. **22006**



арт. **22008**




арт. **22010**



арт. **22011**



арт. **22012**

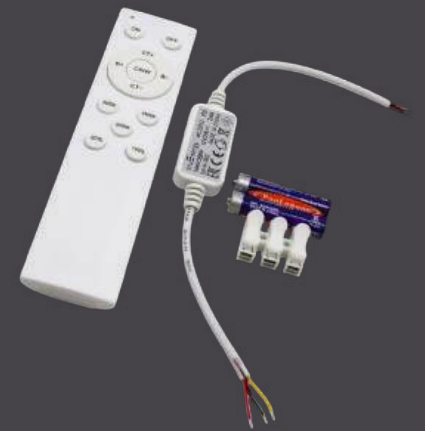

- 22006** Контроллер для адресной одноцветной светодиодной ленты с кнопочным пультом, 24V
22008 Контроллер для светодиодной ленты RGB с кнопочным пультом, 12V/24V, 6A
22010 Контроллер для светодиодной ленты CCT с сенсорным пультом, 12V/24V, 20A
22011 Контроллер для светодиодной ленты RGB с сенсорным пультом, 12V/24V, 30A
22012 Контроллер для светодиодной ленты CCT с кнопочным пультом управления, 12V/24V, 12A, 5 динамических режимов работы

Диммеры

арт. **22007**




арт. **22009**



- 22007** Диммер для одноцветной светодиодной ленты с кнопочным пультом, 12V/24V, 12A
22009 Диммер для одноцветной светодиодной ленты с сенсорным пультом управления, 12V/24V, 30A

Датчики

арт. **30001**

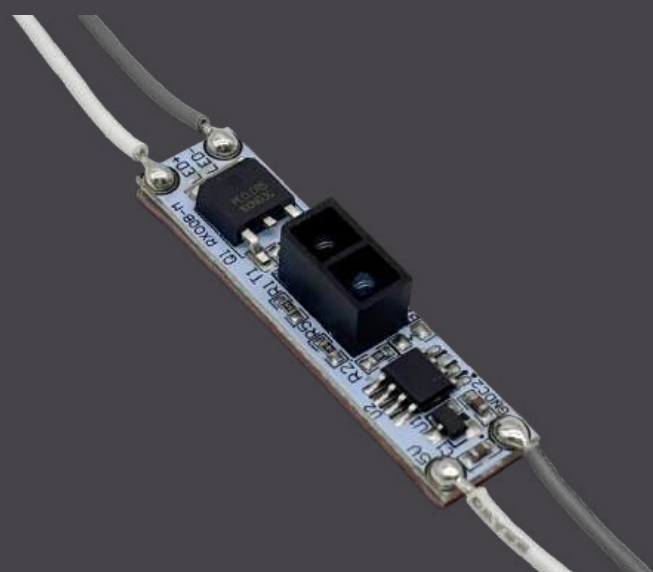

арт. **30002**



арт. **30003**




- 30001** Датчик движения инфракрасный 12/24 V, 60W/120W, 5A , расстояние срабатывания 25 см, угол срабатывания 60°, IP20
30002 Датчик касания с функцией диммирования 12/24 V, 60W/120W, 5A , IP20
30003 Датчик движения микроволновый 12/24 V, 60W/120W, 5A, дистанция 1-3 м, угол срабатывания 110°, IP20

Профили

Серия профилей PROFILE

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки


длина: **2 метра**
параметры: **22x07 мм**

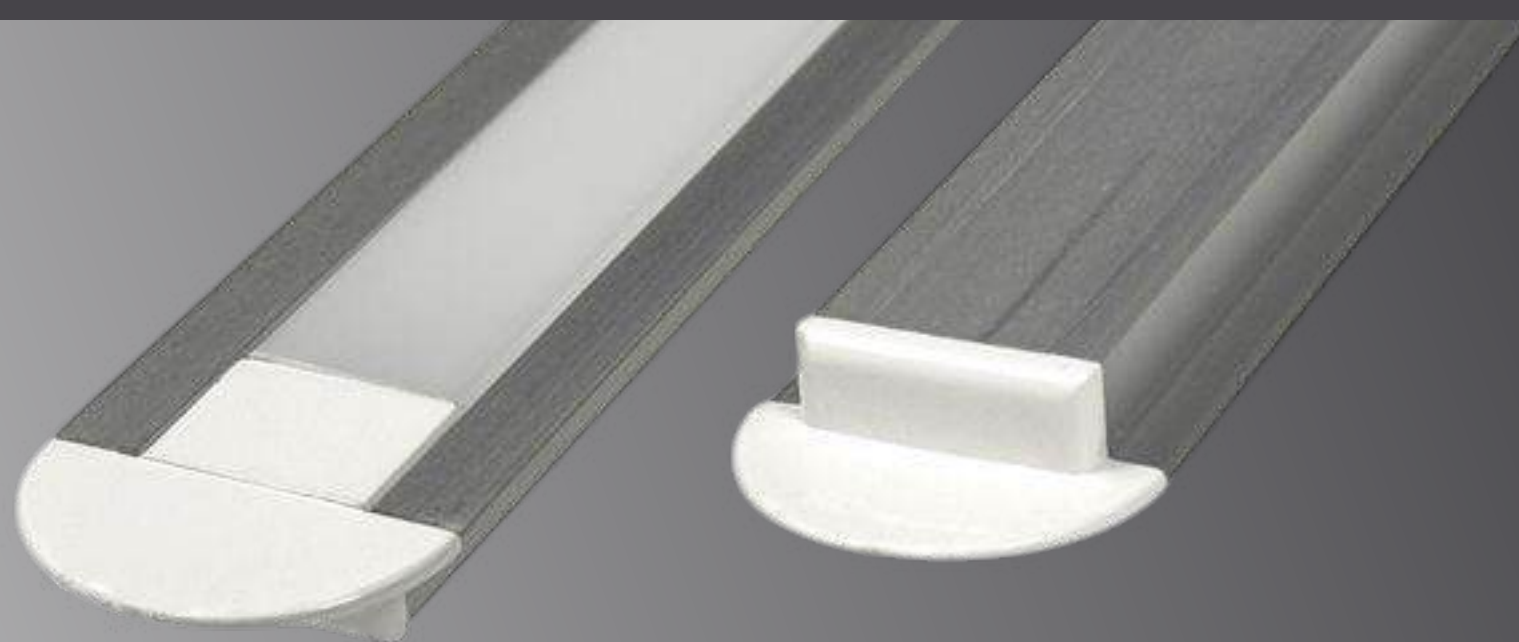

арт. **19030**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном и элементами

длина: **2 метра**
параметры: **16x07 мм**

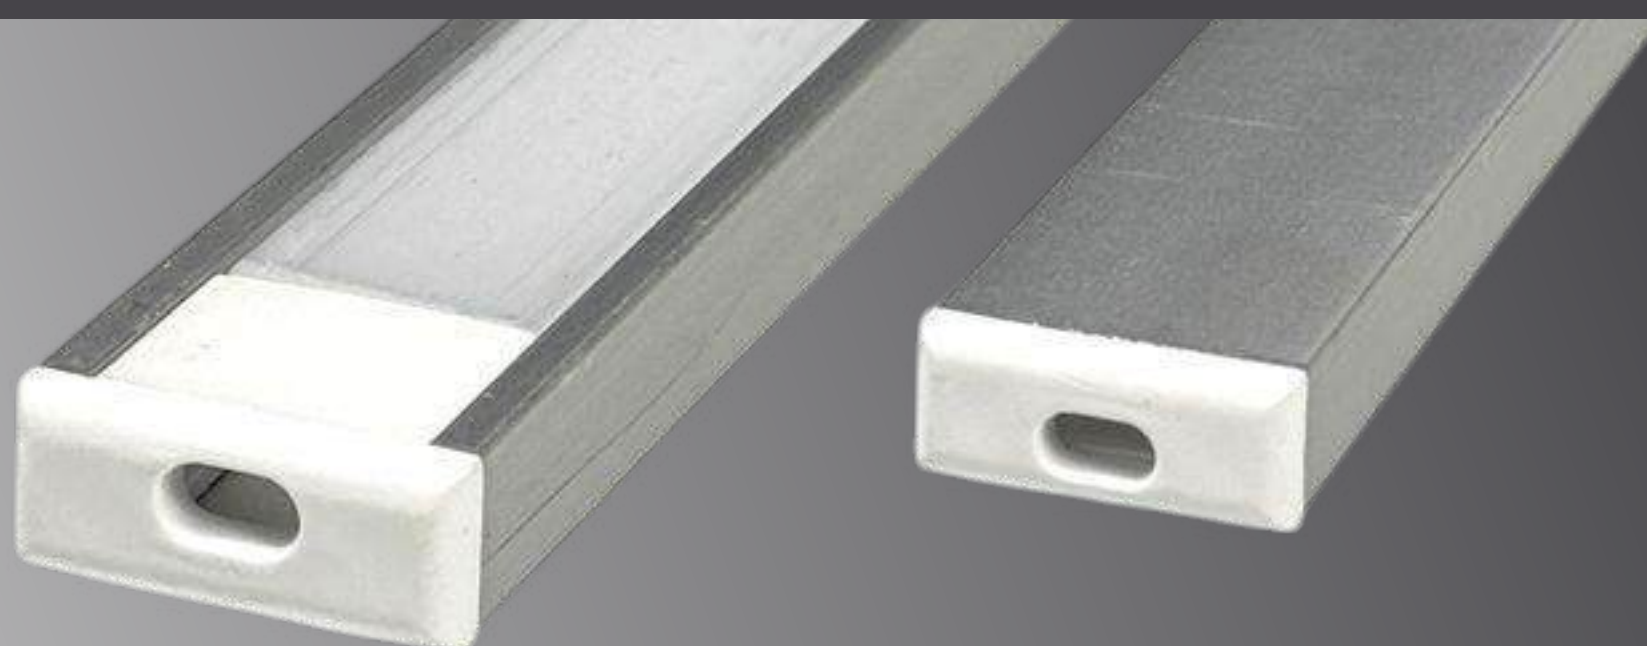

арт. **19040**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном и элементами

длина: **2 метра**
параметры: **16x16 мм**



арт. **19050**

- ✓ алюминиевый
- ✓ черный
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **21,7x5,7 мм**



NEW

арт. **19070**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **15x5,6 мм**



NEW

арт. **19060**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **24x6 мм**



NEW

арт. **19080**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **30x6 мм**




NEW

арт. **19090**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **16x12 мм**

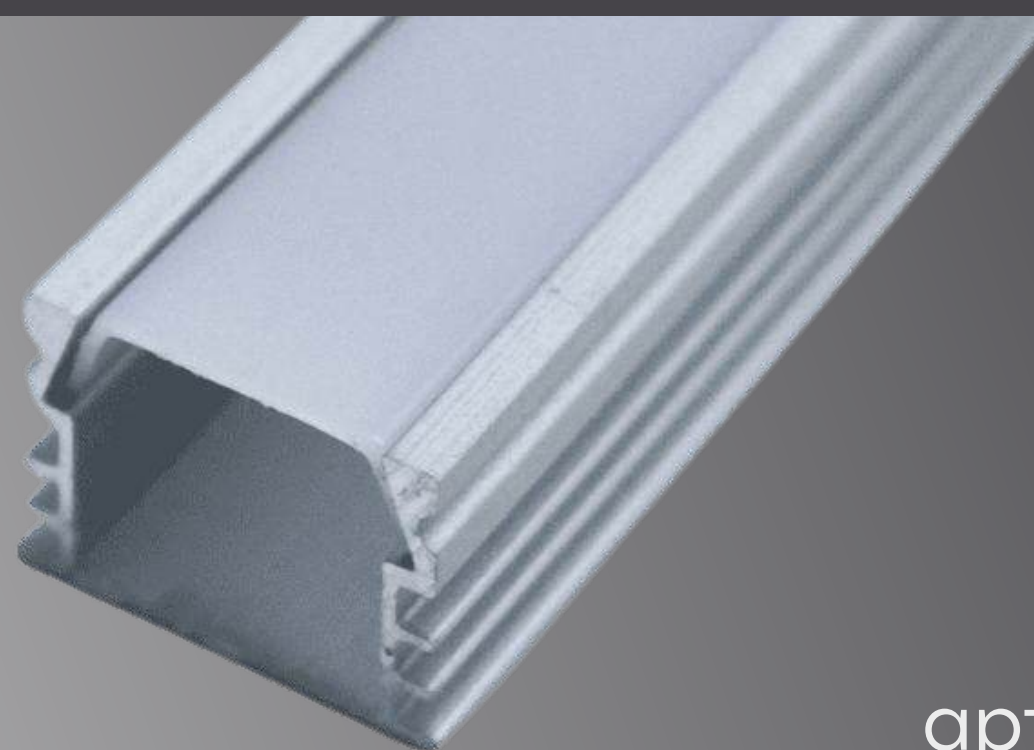

NEW

арт. **19100**

- ✓ алюминиевый
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **22x12 мм**




NEW

арт. **19110**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **35x35 мм**

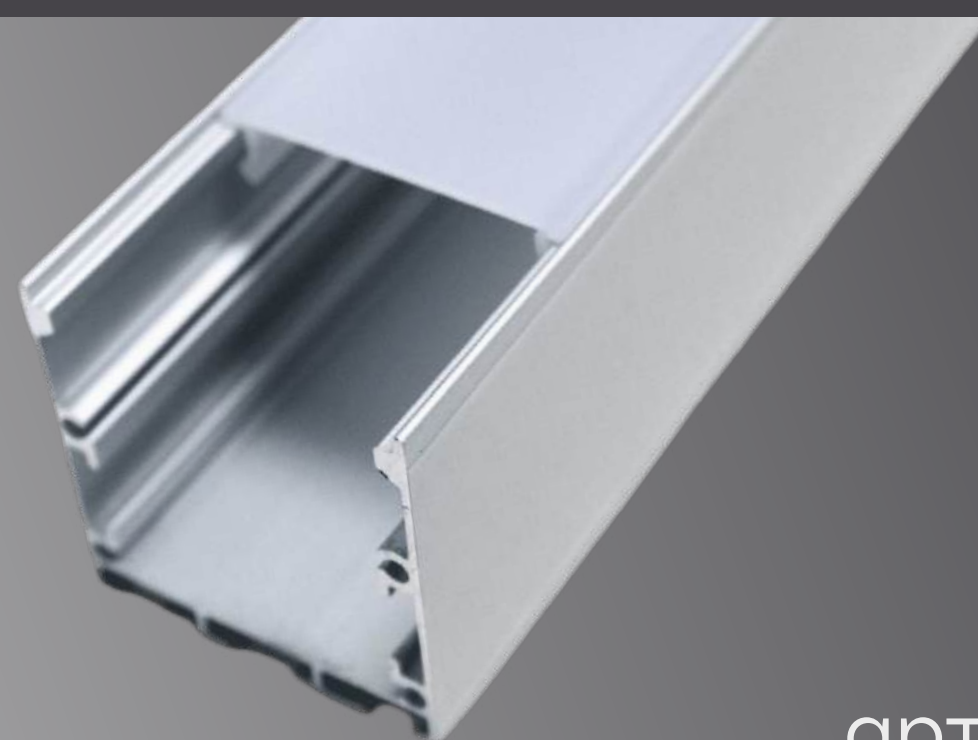


NEW

арт. **19120**

- ✓ анодированный
- ✓ серебристый
- ✓ с экраном, 2 заглушки, 4 монтажные клипсы

длина: **2 метра**
параметры: **50x50 мм**

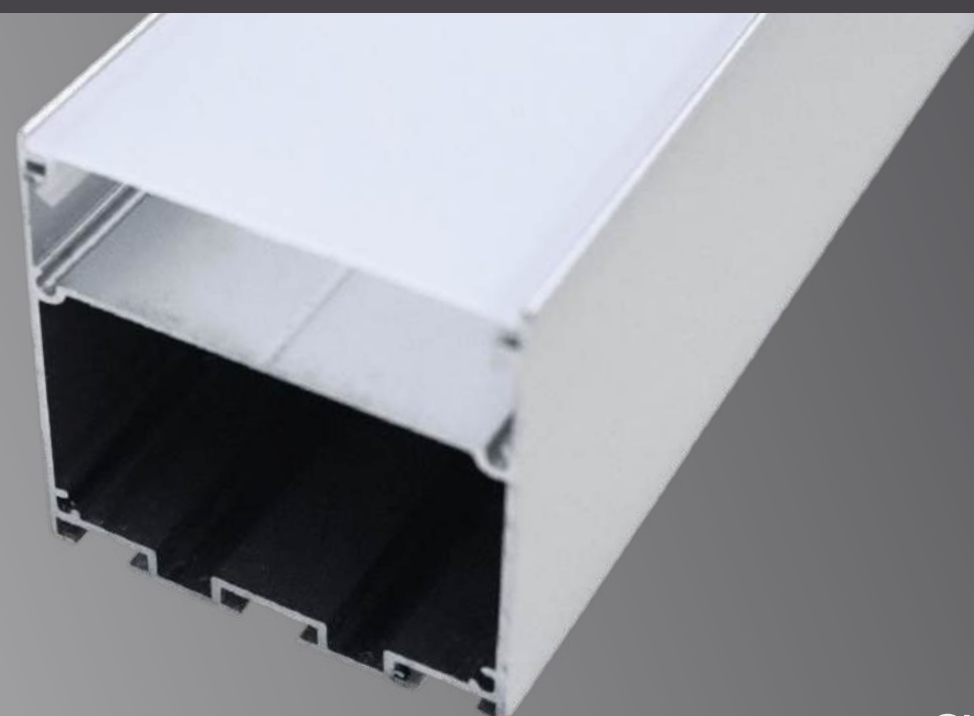

NEW

арт. **19130**

Заглушки

NEW



35x35 мм
арт. **19121**

50x50 мм
арт. **19131**

Подвесы - 2 шт.
с креплением

NEW



арт.

1 м - 19140**2 м - 19141****3 м - 19142**

Бытовое освещение

Серия URBAN



арт. U18W4000K

 **18W**
4000K
1550 Lm

 IP20
 600x73

арт. U36W4000K

 **36W**
4000K
2880 Lm

 IP20
 1200x73

арт. U18W6500K

 **18W**
6500K
1550 Lm

 IP20
 600x73

арт. U36W6500K

 **36W**
6500K
2880 Lm

 IP20
 1200x73



Серия ELECTRO



- ✓ Цвет: белый
- ✓ Форма: круг, квадрат
- ✓ Пылевлагозащита IP40
- ✓ Цветовая температура 4000К



Артикул	Мощность	Св. поток	Диаметр
10104	9W	675Lm	152 мм
10105	15W	1200Lm	183 мм
10106	20W	1600Lm	230 мм
10107	25W	2000Lm	302 мм



Артикул	Мощность	Св. поток	Размер
10108	9W	675Lm	152x152
10109	15W	1200Lm	183x183
10110	20W	1600Lm	230x230
10111	25W	2000Lm	302x302

Серия LINE

В комплекте выключатель и кабель с вилкой



Светильники могут соединяться между собой в одну линию до 5 метров

Артикул	Мощность	Цв. темпер.	Св. поток	Размер
L6W4000K	6W	4000K	480Lm	290x23 мм
L10W4000K	10W	4000K	840Lm	567x23 мм
L16W4000K	16W	4000K	1380Lm	872x23 мм
L22W4000K	22W	4000K	1780Lm	1178x23 мм

Мгновенная навигация

Нажмите, чтобы перейти в соответствующий раздел

ИНТЕРЬЕРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Накладные светильники](#)

[Встраиваемые светильники](#)

[Подвесные светильники](#)

ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ

[Светильники трековые под лампу](#)

[Светодиодные трековые светильники](#)

[Светильники трековые магнитные](#)

[Шинопровод](#)

[Комплектующие для трековых систем](#)

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

[Уличные светильники](#)

[Фасадные светильники](#)

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

[Светодиодная лента](#)

[Блоки питания](#)

[Контроллеры, диммеры, датчики](#)

[Профили](#)

БЫТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КОНТАКТЫ



<https://truenergy.by>
<https://truenergy.ru>



@truenergy.by



+375 33 366 05 95 / Беларусь
+7 472 242 93 29/ Россия



sales@truenergy.by / Беларусь
sales@truenergy.ru / Россия